


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ PREMIERA DELTA

**Полочные DS-501, DS-601
Центрального канала DS-521C
Напольные DS-631M, DS-831
Активный сабвуфер DS-10SA**

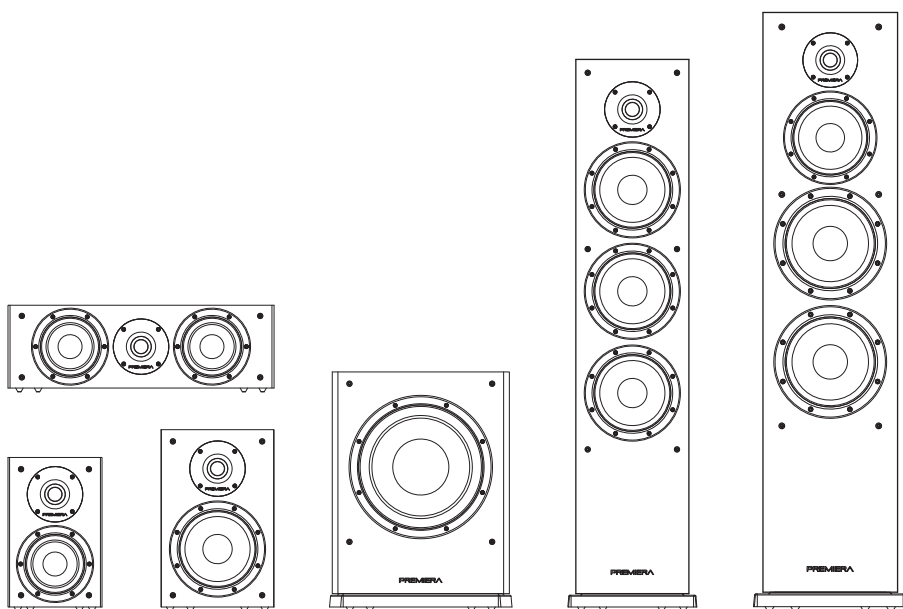

PREMIERA
TRUE SOUND DEVICES

V20260324

Содержание

Меры предосторожности и рекомендации	стр. 4
Назначение	стр. 5
Перед подключением	стр. 5
Подключение	стр. 5
Расположение и использование	стр. 6
Модель DELTA DS-501	стр. 7
Модель DELTA DS-601	стр. 8
Модель DELTA DS-521C.....	стр. 9
Модель DELTA DS-631M	стр. 10
Модель DELTA DS-831	стр. 11
Модель DELTA DS-10SA	стр. 12
Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации	стр. 14
Устранение неполадок.....	стр. 14
Условия гарантии	стр. 14

Настоящая Инструкция является объектом авторского права, исключительные права на использование которой, принадлежат АО «Фирма «ММС» (ОГРН 1027700214013). Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование текста Инструкции без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим международным и российским законодательством.

Меры предосторожности и рекомендации

1. Соблюдайте все рекомендации и предупреждения, указанные в инструкции по эксплуатации и нанесенные на корпусе устройства.
2. Используйте только те принадлежности (аксессуары), которые рекомендованы производителем.
3. Пояснение:



- a. Молния в треугольнике предупреждает об опасном напряжении внутри устройства. Во избежание риска поражения электрическим током не вскрывайте корпус устройства. Обслуживание или регулировка внутренних компонентов пользователем не предусмотрены.
 - b. Восклицательный знак в треугольнике указывает на важные сведения по безопасной эксплуатации устройства.
4. Данное устройство соответствует классу защиты II (электроприборы с двойной изоляцией) и не требует подключения к заземляющему контуру.
 5. Не подвергайте устройство воздействию влаги. Попадание жидкости (дождь, брызги, конденсат) может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не помещайте рядом с устройством емкости с жидкостью.
 6. Устройство не следует использовать в сыром или влажном помещении, рядом с бассейном и пр.
 7. Перед установкой и эксплуатацией устройства убедитесь, что параметры электросети соответствуют характеристикам, указанным на задней панели устройства. Соблюдайте все приведенные требования к технике безопасности.
 8. Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, а также вблизи приборов, выделяющих тепло (включая усилители).
 9. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Размещайте устройство в местах с хорошей циркуляцией воздуха.
 10. Для полного отключения устройства используйте сетевую вилку, обеспечив к ней свободный доступ. Отсоединяйте кабель, держась только за корпус вилки. Не допускайте перегибов или защемления кабеля, особенно в местах соединения с вилкой, розеткой или устройством.
 11. Отключайте устройство от электропитания во время грозы или при длительных перерывах в эксплуатации.
 12. Устройство рекомендуется чистить только сухой тканью, предварительно отключив электропитание.
 13. При возникновении неисправности прекратите использование устройства. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен проводить квалифицированный специалист.

Назначение

Premiera DELTA – акустические системы серии DELTA включают в себя полочные акустические системы (**DS-501, DS-601**), акустическую систему центрального канала (**DS-521C**), напольные (**DS-631M, DS-831**) и активный сабвуфер (**DS-10SA**) и предназначены для использования в Hi-Fi-стереосистемах и в многоканальных системах домашнего кинотеатра конфигураций 5.1 и 7.1.

Конструкция всех акустических систем DELTA отличается продуманной компоновкой и тщательным исполнением, при их производстве используются только высококачественные и проверенные материалы и компоненты, а качество сборки строго контролируется. И, конечно, акустические системы DELTA обладают отличительной чертой всех изделий Premiera – точным и чистым звучанием.

Все модели серии предлагаются в трех вариантах отделки – черный, белый или мокко с белыми или черными тканевыми защитными решетками на каркасе из MDF (входят в комплект).

Перед подключением

Не торопитесь подключать акустические системы (АС) и более подробно ознакомьтесь с их возможностями и вариантами подключения.

И если вы принесли коробку с акустическими системами **Premiera DELTA** с морозной улицы, не распаковывайте эти delicate изделия несколько часов, иначе образовавшийся конденсат может трагически повредить АС.


Подключение

При подключении акустических систем к усилителю важно соблюдать полярность и не перепутать плюс и минус – иначе не получите правильного звучания. Минусовые и плюсовые клеммы на акустической системе должны быть подключены к соответствующим клеммам усилителя. Клеммы подключения Premiera DELTA позволяют использовать кабели с разъемами типа «бананы» или кабели с зачищенными жилами проводов.


При использовании АС в стереосистемах правую АС следует подключать к правым выходным клеммам усилителя, а левую, соответственно – к левым.

При использовании АС в системах домашнего кинотеатра акустические системы следует подключать к выходным клеммам и разъемам соответствующих каналов усилителя – фронтальных, центрального, тыловых и сабвуфера.

DS-501, DS-521C




DS-601, DS-631M, DS-831

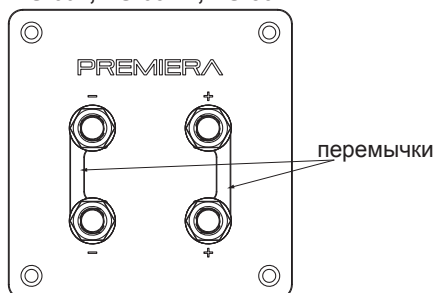

При использовании акустических систем DS-601 и DS-631M, DS-831 в режиме Bi-Wiring необходимо снять перемычки с клемм.

Расположение и использование

При использовании акустических систем DELTA в стереосистемах, колонки рекомендуется располагать на расстоянии не менее 50 см от стены, а точка прослушивания должна располагаться по схеме треугольника, где расстояние между самими АС должно быть не менее $\frac{2}{3}$ расстояния до места прослушивания.

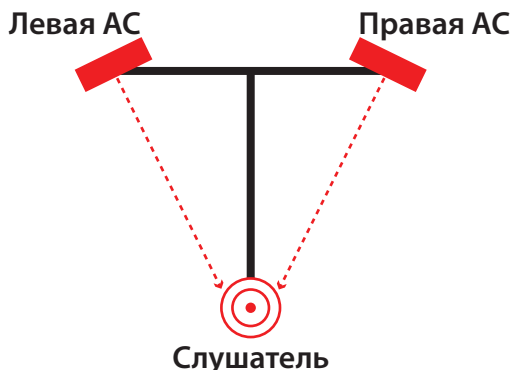

Слушатель должен сидеть точно между двумя акустическими системами (эта точка называется «зоной комфортного прослушивания»). Расстояние от точки прослушивания до каждой колонки может быть немного большим, чем расстояние между самой акустикой.

Передвигая АС и меняя угол их направленности при прослушивании музыкальной композиции с вокалом, следует добиться их оптимального звучания. Для оптимального местоположения акустических систем (в режиме стерео) можно использовать тестовый аудиотрек, который можно скачать на сайте <http://www.premiera-av.ru>.


При установке АС всегда нужно помнить о том, что только действие «слушай, подстраивай, слушай» позволит вам определить оптимальное для качества звука местоположение АС – местоположение, которое понравится вам и в 90% случаев не понравится вашим близким или соседям.

При использовании АС DELTA в многоканальных системах домашнего кинотеатра конфигураций 5.1 и 7.1 фронтальные АС устанавливаются так же, как и для стереосистем. АС центрального канала DS-521C должна быть расположена по центру между левой АС и правой АС (под видеоэкраном или телевизором) и направлена на место прослушивания. Тыловые АС располагают позади основной зоны прослушивания под углом по направлению к слушателям.

Активный сабвуфер DELTA DS-10SA в системах конфигураций 2.1, 5.1 и 7.1 рекомендуется располагать в таком месте, где его звучание не вступает в фазовый конфликт с остальными АС системы. Для согласования параметров сабвуфера со параметрами фронтальных и тыловых акустических систем у DS-10SA имеются регулировки уровня громкости, фазы (0-180) и частоты среза кроссовера (40-120 Гц).

Ваши новые акустические системы DELTA начнут гораздо лучше звучать через 20-30 часов работы (так называемый «прогрев»).

Модель DELTA DS-501

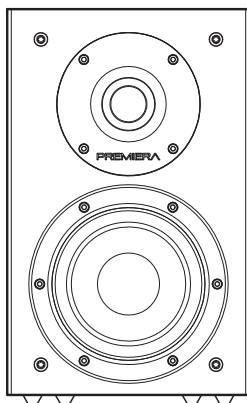

Комплект поставки:

- Резиновые ножки (закреплены на нижней поверхности АС)
- Инструкция по эксплуатации

Цвет отделки корпуса: черный, белый или мокко.

Цвет ткани защитных решеток: черный или белый.

Технические характеристики

Тип: полочная

Конструкция: 2-полосная с 2 динамиками (драйверами) и фазоинвертором

Драйверы: ВЧ: 1-дюймовый с шелковым куполом

НЧ: 5.25-дюймовый с диффузором из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе

Импеданс: 6 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 35-38000 Гц

Звуковое давление (SPL): 91 дБ / 1Вт / 1м

Кроссовер: пассивный 2-полосный

Мощность RMS: 60 Вт

Максимальная кратковременная мощность (≤ 3 сек.): 120 Вт

Рекомендуемая номинальная мощность усилителя: от 10 Вт до 60 Вт

Входы: одна пара акустических клемм

Защитная решетка: тканевая, материал каркаса решетки – MDF


Размеры (Ш x В x Г): 170 x 300 x 250 мм

Масса: 4.5 кг

Размеры с упаковкой (2 АС в одной упаковке) (Ш x В x Г): 235 x 345 x 539 мм

Масса с упаковкой (2 АС в одной упаковке): 9.1 кг

Модель DELTA DS-601

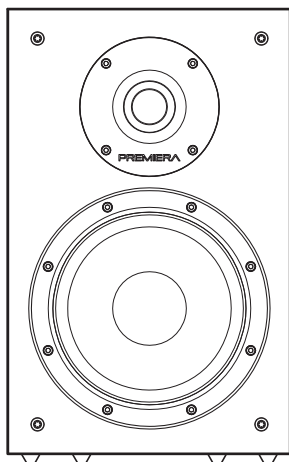

Комплект поставки:

- Резиновые ножки (закреплены на нижней поверхности АС)
- Инструкция по эксплуатации

Цвет отделки корпуса: черный, белый или мокко.

Цвет ткани защитных решеток: черный или белый.

Технические характеристики

Тип: полочная

Конструкция: 2-полосная с 2 динамиками (драйверами) и фазоинвертором

Драйверы: ВЧ: 1-дюймовый с шелковым куполом

НЧ: 6.5-дюймовый с диффузором из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе

Импеданс: 6 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 33-38000 Гц

Звуковое давление (SPL): 93 дБ / 1Вт / 1м

Кроссовер: пассивный 2-полосный

Мощность RMS: 75 Вт

Максимальная кратковременная мощность (≤ 3 сек.): 150 Вт

Рекомендуемая номинальная мощность усилителя: от 10 Вт до 75 Вт

Входы: две пары акустических клемм (Bi-wire)

Защитная решетка: тканевая, материал каркаса решетки – MDF


Размеры (Ш x В x Г): 210 x 353 x 333 мм

Масса: 6.8 кг

Размеры с упаковкой (2 АС в одной упаковке) (Ш x В x Г): 271 x 397 x 705 мм

Масса с упаковкой (2 АС в одной упаковке): 14.9 кг

Модель DELTA DS-521C

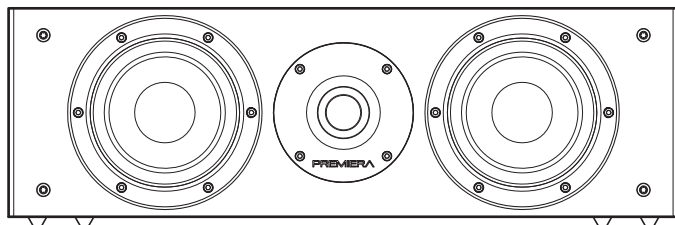

Комплект поставки:

- Резиновые ножки (закреплены на нижней поверхности АС)
- Инструкция по эксплуатации

Цвет отделки корпуса: черный, белый или мокко.

Цвет ткани защитных решеток: черный или белый.

Технические характеристики

Тип: центральная

Конструкция: 2-полосная с 3 динамиками (драйверами) и фазоинвертором

Драйверы: ВЧ: 1-дюймовый с шелковым куполом

НЧ: два 5-дюймовых с диффузорами из длиноволокнистого материала на целлюлозной основе

Импеданс: 6 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 35-38000 Гц

Звуковое давление (SPL): 92 дБ / 1Вт / 1м

Кроссовер: пассивный 2-полосный

Мощность RMS: 75 Вт

Максимальная кратковременная мощность (≤ 3 сек.): 150 Вт

Рекомендуемая номинальная мощность усилителя: от 10 Вт до 75 Вт

Входы: одна пара акустических клемм

Защитная решетка: тканевая, материал каркаса решетки – MDF


Размеры (Ш x В x Г): 490 x 175 x 280 мм

Масса: 6.8 кг

Размеры с упаковкой (Ш x В x Г): 313 x 220 x 559 мм

Масса с упаковкой: 7.7 кг

Модель DELTA DS-631M

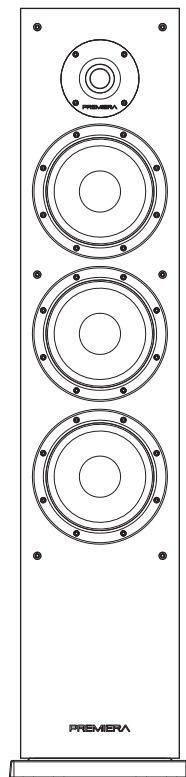

Комплект поставки:

- Металлические шипы
- Инструкция по эксплуатации

Цвет отделки корпуса: черный, белый или мокко.

Цвет ткани защитных решеток: черный или белый.

Технические характеристики

Тип: напольная

Конструкция: 3-полосная с 4 динамиками (драйверами) и фазоинвертором

Драйверы: ВЧ: 1-дюймовый с шелковым куполом

СЧ: 6.5-дюймовый с диффузором из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе

НЧ: два 6.5-дюймовых с диффузором из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе

Импеданс: 6 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 30-38000 Гц

Звуковое давление (SPL): 94 дБ / 1Вт / 1м

Кроссовер: пассивный 3-полосный

Мощность RMS: 125 Вт

Максимальная кратковременная мощность (≤ 3 сек.): 250 Вт

Рекомендуемая номинальная мощность усилителя: от 20 Вт до 125 Вт

Входы: две пары акустических клемм (Bi-wire)


Защитная решетка: тканевая, материал каркаса решетки – MDF

Размеры (Ш x В x Г): 238 x 1025 x 323 мм

Масса: 18.5 кг

Размеры с упаковкой (Ш x В x Г): 281 x 1097 x 383 мм

Масса с упаковкой: 21.5 кг

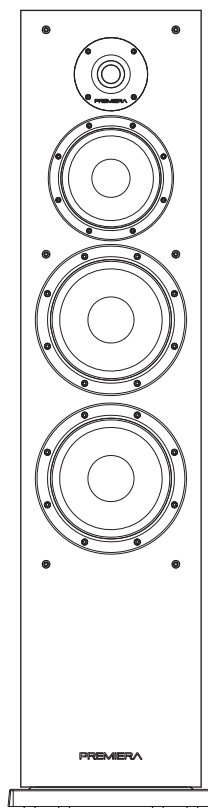

Комплект поставки:

- Металлические шипы
- Инструкция по эксплуатации

Цвет отделки корпуса: черный, белый или мокко.

Цвет ткани защитных решеток: черный или белый.

Технические характеристики

Тип: напольная

Конструкция: 3-полосная с 4 динамиками (драйверами) и фазоинвертором

Драйверы: ВЧ: 1-дюймовый с шелковым куполом

СЧ: 6.5-дюймовый с диффузором из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе

НЧ: два 8-дюймовых с диффузором из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе

Импеданс: 6 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 28-38000 Гц

Звуковое давление (SPL): 94 дБ / 1Вт / 1м

Кроссовер: пассивный 3-полосный

Мощность RMS: 140 Вт

Максимальная кратковременная мощность (≤ 3 сек.): 280 Вт

Рекомендуемая номинальная мощность усилителя: от 20 Вт до 140 Вт

Входы: две пары акустических клемм (Bi-wire)

Защитная решетка: тканевая, материал каркаса решетки – MDF



Размеры (Ш x В x Г): 262 x 1134 x 316 мм

Масса: 26.5 кг

Размеры с упаковкой (Ш x В x Г): 334 x 1232 x 408 мм

Масса с упаковкой: 30.5 кг

Модель DELTA DS-10SA

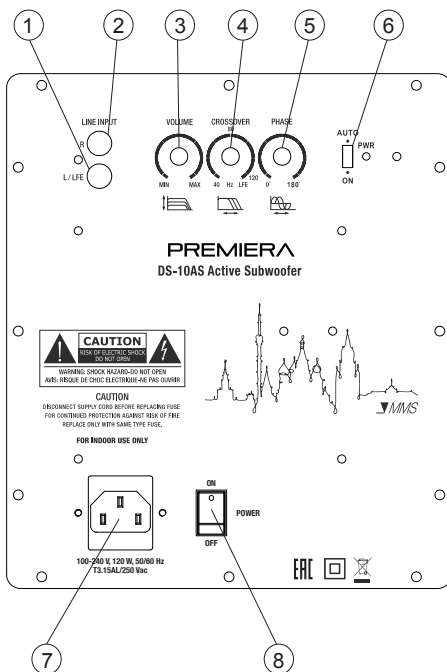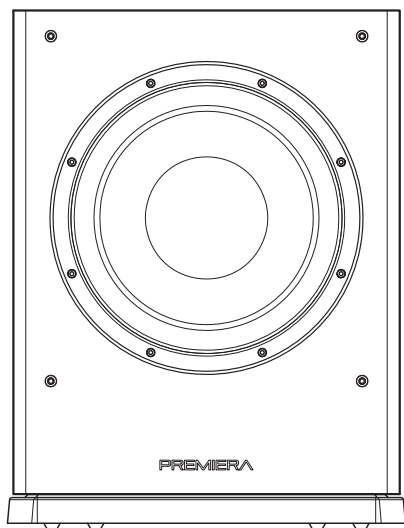

Комплект поставки:

- Металлические шипы
- Инструкция по эксплуатации

Цвет отделки корпуса: черный, белый или мокко.

Цвет ткани защитных решеток: черный или белый.

Технические характеристики

Тип: активный сабвуфер

Конструкция: НЧ-драйвер и фазоинвертор

Драйверы: 10-дюймовый с диффузором из длиноволокнистого материала на целлюлозной основе

Диапазон воспроизводимых частот: 20-150 Гц

Усилитель: класс D

Мощность RMS: 120 Вт

Максимальная мощность: 200 Вт

Входы: 1 x RCA L / LFE, 1 x RCA R

Регулировка частоты среза: 40-120 Гц

Регулировка фазы: двухпозиционная 0-180

Сетевое электропитание: 220 – 240 В 50 Гц (с функцией автоматического выключения)

Защитная решетка: тканевая, материал каркаса решетки – MDF

Размеры (Ш x В x Г): 310 x 460 x 425 мм

Масса: 16 кг

Размеры с упаковкой (Ш x В x Г): 400 x 515 x 472 мм

Масса с упаковкой: 18.2 кг

Задняя панель

1. LINE INPUT R – линейный вход правого канала
2. LINE INPUT L / LFE – линейный вход левого канала / LFE (низкочастотные эффекты)
3. VOLUME – регулировка громкости
4. CROSSEVER – регулировка частоты среза НЧ (40-120 Гц)
5. PHASE – регулировка фазы (0 – 180)
6. PWR AUTO – включение функции автоматического выключения при отсутствии входного сигнала
7. Разъем для подключения кабеля электропитания
8. POWER ON / OFF – клавиша включения/выключения электропитания

Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации

Допускается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды от +5 °C до +35 °C и относительной влажности 40-60% (при условии, что вентиляционные отверстия не перекрыты).

Устанавливайте устройство в хорошо вентилируемом месте. Избегайте размещения в зонах с повышенной влажностью, под прямыми солнечными лучами или вблизи мощных источников тепла и света.

Перевозите устройство только в оригинальной упаковке, надежно закрепленным для предотвращения смещений и механических повреждений.

Исключите попадание влаги и жидкостей на изделие.

Помещение для хранения должно быть сухим и вентилируемым.

Рекомендованные условия хранения: температура от +5 °C до +35 °C, относительная влажность 40-60%.

Устройство не содержит опасных материалов и безопасно при эксплуатации, хранении и утилизации (за исключением сжигания в не предназначенных для этого условиях).

Устранение неполадок

При возникновении неполадок обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или к дилеру Premiera для профессионального заключения и / или ремонта.

Категорически не рекомендуется устранять возможные неполадки своими силами (см. важную информацию на стр. 4)!

Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в данной инструкции, изделие обеспечивает безопасность в полном объеме требований действующего законодательства и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека. Изделие имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию предоставляется при заполнении сведений в гарантийном талоне изделия. Требуйте надлежаще заполненный гарантийный талон при приобретении изделия! Расширенная гарантия предоставляется только при регистрации изделия на сайте <http://www.premiera-av.ru>.

Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в авторизованных сервисных центрах!

В соответствии с законом, на данное изделие устанавливается срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной продолжительностью эксплуатации изделия, а является исключительно исполнением требований Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности изделия, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил, установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продления фактического срока использования, производитель изделия рекомендует раз в 5 лет обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки технического состояния.

Уважаемый клиент!

При возникновении проблем с настройкой или эксплуатацией данного изделия, свяжитесь со службой технической поддержки, заполнив специальную форму на сайте premiera-av.ru

Эл.почта: support@premiera-av.ru

Веб-сайт: premiera-av.ru



PREMIERA
TRUE SOUND DEVICES

Внимание!

Компания «ММС» оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию узлов и дизайн изделий, не ухудшающие их эксплуатационные и потребительские свойства.