

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель Premiera T3S

Интегральный стереоусилитель со встроенными
сетевым проигрывателем, MM/MC фонокорректором,
ЦАП, Bluetooth, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2



PREMIERA
TRUE SOUND DEVICES

V20241005

Содержание

Меры предосторожности и рекомендации	стр. 3
Комплект поставки	стр. 4
Назначение	стр. 4
Перед подключением	стр. 4
Внешний вид и элементы управления	стр. 5
Задняя панель	стр. 5
Подключение внешних устройств.....	стр. 6
Лицевая панель	стр. 7
Включение и выбор источника	стр. 8
Использование приложения AUDIO SYSTEM.....	стр. 8
Подключение Bluetooth	стр. 11
Особенности воспроизведения аудиофайлов	стр. 11
Настройки и регулировки	стр. 12
Обновление ПО.....	стр. 12
Функции кнопок универсального пульта дистанционного управления ...	стр. 13
Технические характеристики	стр. 14
Условия эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации	стр. 15
Устранение неполадок	стр. 15
Условия гарантии	стр. 15

Меры предосторожности и рекомендации

- Соблюдайте все рекомендации и предупреждения, указанные в инструкции по эксплуатации и нанесенные на корпусе устройства.
- Используйте только те принадлежности (аксессуары), которые рекомендованы производителем.
- Пояснение:



AVERTISSEMENT:

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE—NE PAS OUVRIR.

- Символ молнии предупреждает о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса, которое может стать причиной поражения электрическим током. Не снимайте крышку устройства (или его заднюю часть), так как внутри нет деталей, пригодных для настройки или обслуживания самим пользователем.
- Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важной информации по эксплуатации в прилагаемой к устройству инструкции.
- Данное устройство относится к оборудованию класса II (электроприборы с двойной изоляцией) и разработано таким образом, что не требует электрического заземления.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Изделие не должно испытывать воздействие воды (капель или брызг) и на него нельзя помещать предметы, наполненные жидкостью.
- Устройство не следует использовать в сыром или влажном помещении, рядом с бассейном и пр.
- Перед установкой и эксплуатацией устройства ознакомьтесь с информацией о его электрических параметрах и с требованиями по технике безопасности на задней панели корпуса.
- Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, и других выделяющих тепло приборов (включая усилители).
- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Размещайте устройство в местах с хорошей конвекцией воздуха.
- Сетевая вилка кабеля электропитания может использоваться в качестве выключателя и должна всегда быть легкодоступной. Отсоединяйте кабель электропитания, держа его за вилку, а не за провод. Избегайте защемления или зажатия кабеля электропитания, особенно в местах его соединения с сетевой розеткой и вилкой, а также в месте соединения кабеля с устройством.
- Отключайте устройство от электропитания во время грозы или при длительных перерывах в эксплуатации.
- Устройство рекомендуется чистить только сухой тканью, предварительно отключив электропитание.
- Если во время эксплуатации данного устройства возникли проблемы, не используйте изделие в неисправном состоянии. Все работы по техническому обслуживанию или ремонту доверяйте только квалифицированному персоналу.

Комплект поставки

В коробке вместе с интегральным усилителем **Premiera T3S** должны находиться:

- кабель электропитания
- инструкция пользователя
- пульт дистанционного управления (без элементов питания)

Назначение

Premiera T3S – интегральный стереоусилитель с дополнительными функциями, который в сочетании с акустическими системами можно использовать как полноценный аудиокомплект.

Коротко об этой модели *Premiera*.

Интегральный усилитель **T3S** с ламповым предварительным каскадом усиления на двойных триодах работает в классе АВ, выдает 115 Вт выходной мощности на канал при нагрузке 8 Ом и предназначен для использования в стереосистемах. В дополнение к традиционным функциям интегрального усилителя T3S оснащен сетевым проигрывателем, MM/MC-фонокорректором, входом HDMI ARC, ЦАП, Bluetooth, Wi-Fi-модулем с AirPlay 2, что позволяет использовать его с почти любыми источниками входного сигнала. Конструкция **T3S** отличается продуманной компоновкой и тщательным исполнением, в узлах и электронных агрегатах аппарата используются только проверенные компоненты (такие, как фирменный силовой тороидальный трансформатор мощностью 450 Вт), а качество сборки строго контролируется.

И, конечно, **T3S** обладает отличительной чертой усилителей *Premiera* – великолепным звучанием, а ламповый каскад усиления и трехполосный аналоговый темброблок придают этому звучанию магию и очарование.

Перед подключением

Не торопитесь подключать усилитель к сети и более подробно ознакомьтесь с его возможностями и вариантами подключения.

И если вы принесли коробку с **Premiera T3S** с морозной улицы, дайте этому деликатному электронному устройству согреться несколько часов, иначе образовавшийся внутри корпуса из-за разницы температур конденсат может трагически повредить усилитель.


Ваш новый усилитель начнет гораздо лучше звучать через 10-20 часов работы (так называемый «прогрев»).

К **Premiera T3S** можно подключить самые разнообразные источники для воспроизведения – как аналоговые, так и цифровые.

Внешний вид и элементы управления

Задняя панель – панель подключений Premiera T3S

Для большинства подключений традиционно предназначена задняя панель вашего устройства. Что же здесь имеется у **Premiera T3S**?

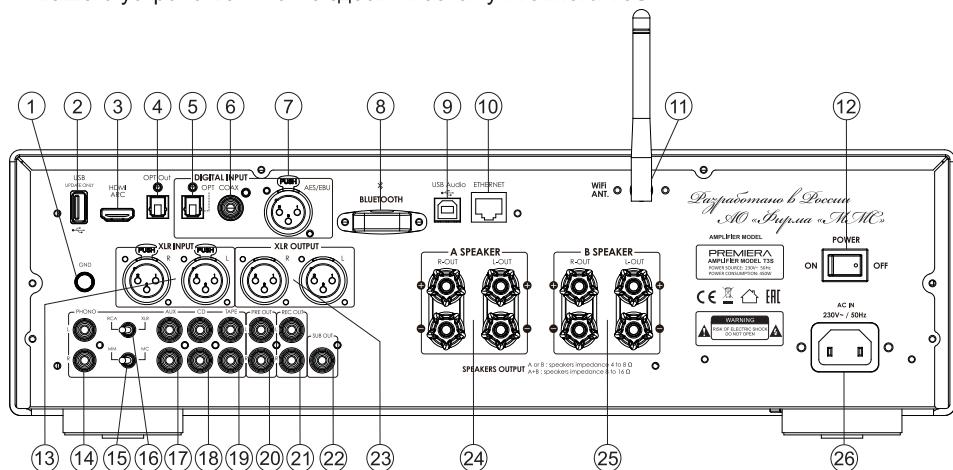

1. Клемма корпусного заземления
2. Сервисный порт **USB** - служит только для обновления программного обеспечения (ПО)
3. Вход **HDMI ARC** с реверсивным звуковым каналом
4. Выход цифровой оптический **OPT Toslink**
5. Вход цифровой оптический **OPT Toslink**
6. Вход цифровой коаксиальный **RCA COAX**
7. Вход цифровой **AES/EBU**
8. Bluetooth-модуль
9. Вход **USB Audio** – для подключения к компьютеру
10. Разъем **ETHERNET**
11. Антенна **Wi-Fi**
12. Клавиша включения/выключения электропитания
13. Вход **AUX XLR** (L и R)
14. Вход **RCA фонокорректора** (для подключения винилового проигрывателя)
15. Переключатель типа картриджа фонокорректора: **MM/MC**
16. Переключатель входа AUX: **RCA/XLR**
17. Вход **RCA AUX** (линейный вход)
18. Вход **RCA CD** (линейный вход)
19. Вход **RCA TAPE** (еще один линейный вход)
20. Выход **RCA PRE OUT** (регулируемый выход для внешнего усилителя)
21. Выход **RCA REC OUT** (линейный выход - для записи на магнитофон, например)
22. Выход **RCA SUB OUT** (подключение активного сабвуфера)
23. Выход **XLR** (L и R) (регулируемый выход для внешнего усилителя)
24. Разъемы **A SPEAKER** для подключения акустических систем (двух колонок)* с минимальным сопротивлением 4 Ом
25. Разъемы **B SPEAKER** для подключения еще одной пары акустических систем (еще двух колонок)* с минимальным сопротивлением 4 Ом
26. Разъем для подключения кабеля электропитания 220 В

(*) Общее сопротивление нагрузки (акустических систем) при одновременном подключении **A SPEAKER** плюс **B SPEAKER** не должно быть ниже 4 ом

Все необходимые подключения рекомендуется делать при выключенном из электросети усилителе, чтобы ничего не испортить и не сжечь.

Подключение внешних устройств к Premiera T3S

Виниловый проигрыватель вы подключаете к входу фонокорректора (14) и выбираете нужный вам тип картриджа (MC или MM) переключателем (15). Если у проигрывателя имеется третий, земляной провод (экран), его можно подсоединить к клемме заземления (1).

Порт USB (2) - сервисный, предназначен только для обновления ПО устройства.

К входу HDMI ARC (3) можно подключить телевизор (если он поддерживает функцию реверсивного звукового канала), это позволит воспроизводить с помощью **Premiera T3S** звуковую дорожку фильма, видеогames, видеоклипа или концерта.

Ваш цифровой источник (например, CD-проигрыватель) можно подключить к цифровому входу усилителя – оптическому (5), коаксиальному (6) или AES/EBU (7).

Используя цифровой оптический выход OPT Toslink (4), T3S можно подключить к внешнему ЦАП или к предусилителю с ЦАП стереосистемы.

Еще один цифровой вход USB Audio (9) дает возможность подключить к T3S ваш компьютер.

Встроенный Bluetooth-модуль (8) позволяет использовать Bluetooth в качестве источника входного сигнала.

К интернету или локальной сети T3S подключается либо через порт ETHERNET (10), либо через Wi-Fi.

Для подключения с помощью кабеля Ethernet необходимо подсоединить его к вашему роутеру и разъему ETHERNET (10), при этом усилителю будет автоматически присвоен IP-адрес (процесс может занять до 2-х минут).

К линейному входу (17) вы можете подключить аналоговый выход любого источника (радиоприемник, телевизор и пр.), к второму входу (18) – аналоговый выход CD-проигрывателя, к третьему (19) – выход кассетного магнитофона, например. На этот же кассетный магнитон вы можете направить аналоговый сигнал для записи с линейного выхода (21).

Выход (23) позволяет подать с T3S на внешний усилитель симметричный сигнал, а выход (20) – несимметричный.

Если вам не хватает баса в вашей системе, вы можете дополнительно использовать активный сабвуфер, подключив его к специальному выходу (22).

На вашу **Premiera T3S** можно подать симметричный входной сигнал через вход (13). Для этого необходимо переключатель (16) перевести в положение XLR.

Конструкция **Premiera T3S** рассчитана на подключение двух пар акустических систем – A SPEAKER и B SPEAKER. Акустические провода вы подсоединяете к разъемам (24) и (25), они подходят для использования кабелей с разъемами типа «бананы» или кабелей с защищенными жилами проводов (не перепутайте плюс и минус при подключении колонок, иначе не получите стереозвука).

Остается лишь подключить кабель электропитания к разъему усилителя (26) и включить клавишей (12) питание. Из соображений электробезопасности этот кабель подсоединяется последним.


Когда все подключения сделаны, можно приступать к включению.

Для начала надо разобраться – как, где и что включать.

Для этого переходим к лицевой панели – панели управления и контроля.

На лицевой панели расположены кнопки управления и дисплей.

Лицевая панель – панель управления и контроля Premiera A3S

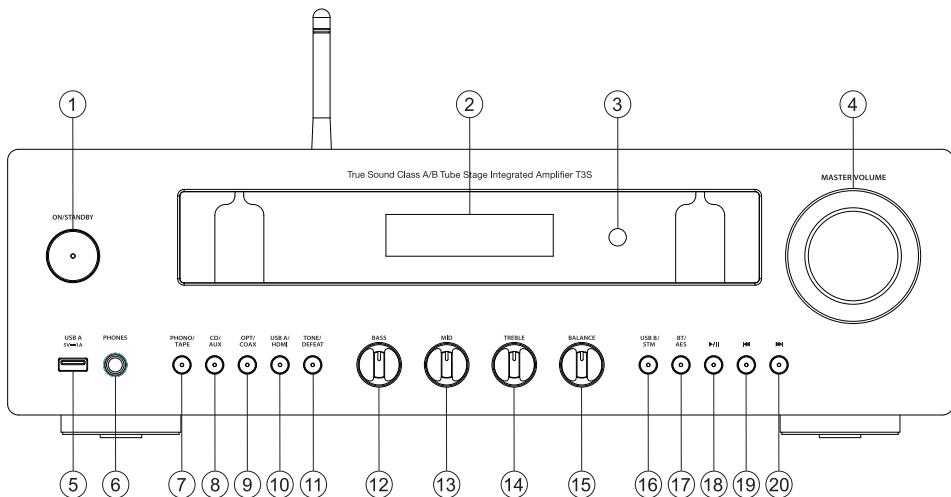

Все по порядку, слева направо:

1. **ON/STANDBY** – кнопка включения/режим ожидания
2. Дисплей
3. ИК-датчик
4. **Master Volume** – регулятор уровня громкости/аттенюатор
5. Разъем **USB A** для подключения флешки или жесткого диска
6. Разъем **Phones** – для подключения наушников
7. Кнопка **Phono/Tape** – переключение между входами Phono и Tape
(синий цвет – Phono, красный – Tape)
8. Кнопка **CD/Aux** – переключение между входами CD и Aux
(синий цвет – CD, красный – Aux)
9. Кнопка **Opt/Coax** – переключение между входами Opt и Coax
(синий цвет – Opt, красный – Coax)
10. Кнопка **USB A/HDMI** – переключение между входами USB A и HDMI
(синий цвет – USB A, красный – HDMI)
11. Кнопка **Tone/Defeat** – выключение темброблока (синий цвет – включен, красный – выключен)
12. Регулятор **Bass** – настройка уровня низких частот
13. Регулятор **Mid** – настройка уровня средних частот
14. Регулятор **Treble** – настройка уровня высоких частот
15. Регулятор **Balance** – баланс
16. Кнопка **USB B/STM** – переключение между входами USB B и STM
(синий цвет – USB B, красный – STM)
17. Кнопка **BT/AES** – переключение между Bluetooth и входом AES/EBU
(синий цвет – Bluetooth, красный – AES)
18. Кнопка «▶/II» – воспроизведение/пауза (только для флешки или жесткого диска)
19. Кнопка «◀/I» – возврат к предыдущему треку (только для флешки или жесткого диска)
20. Кнопка «▶▶» – переход к следующему треку (только для флешки или жесткого диска)

На лицевой панели есть два разъема для подключения – выход для наушников (6) и USB-разъем для флешек и жестких дисков (5), их присутствие объясняется традицией и удобством.

Включение и выбор источника

Если вы уже включили питание клавишей на задней панели, то усилитель находится в режиме ожидания и светодиод кнопки (1) светится красным. Достаточно нажать эту кнопку, чтобы переключить устройство в рабочий режим – светодиод будет светиться синим и на ожившем дисплее начнется отсчет времени прогрева ламп предварительного каскада усиления. Ровно через 30 секунд лампы будут готовы к работе и усилитель перейдет в рабочий режим. Теперь надо включить нужные акустические системы кнопками блока (5) на пульте дистанционного управления и выбрать источник входного сигнала, используя кнопки (7) – (10) и (16) – (17) на лицевой панели усилителя или кнопки блока (3) на пульте ДУ.

Использование приложения Audio System

Для использования сетевого проигрывателя вам предварительно необходимо скачать управляющее приложение **Audio System** для iOS или Android, запустить его и следовать инструкциям.




iOS



Android

- Откройте приложение Audio System и нажмите «Add Device» (см. рис. 1)
- Убедитесь, что T3S включен и в качестве источника выбран STM (Streaming), а на вашем мобильном устройстве включен BT, после чего нажмите Next (см. рис.2)
- Нажмите «indicator is blinking» (см. рис. 3)

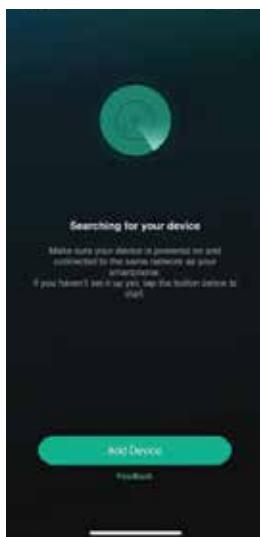

(Рис. 1)




(Рис. 2)



(Рис. 3)


- После того, как усилитель T3S будет найден (см. рис. 4), приложение автоматически подключит его через Wi-Fi и LAN в той же локальной сети, что и ваше мобильное устройство (см. рис. 5, 6, название сети Wi-Fi «MUSIC»)
- Приложение может запросить пароль сети Wi-Fi

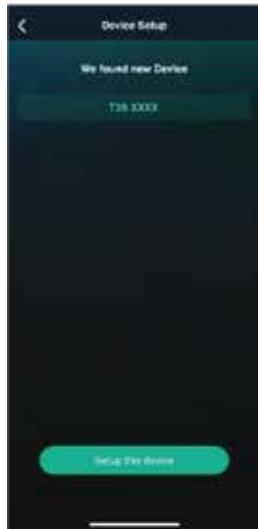

(Рис. 4)




(Рис. 5)

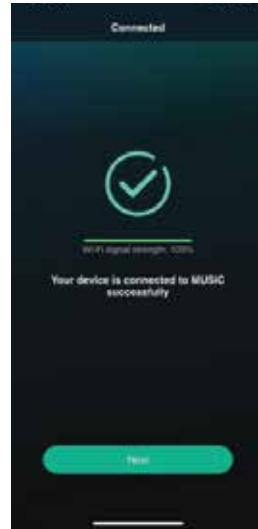


(Рис. 6)

- Если подключение не удалось, сбросьте настройки усилителя к стандартным (см. стр. 13) и попробуйте подключиться еще раз
- После добавления устройства его можно переименовать, придумав название или выбрав готовое из списка. На рисунке выбрано «Гостиная» (см. рис. 7,8)

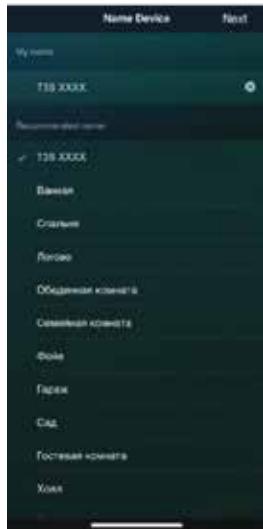

(Рис. 7)

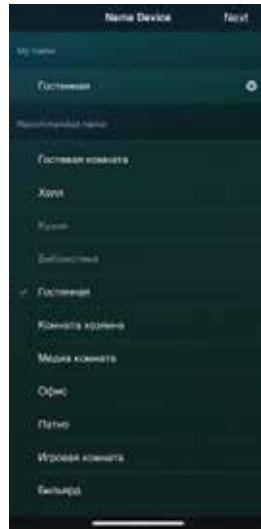


(Рис. 8)

- В T3S не используются сервисы Alexa, поэтому далее выберите «NOT NOW» (рис. 9) и «NO THANKS» (рис. 10)




(Рис. 9)

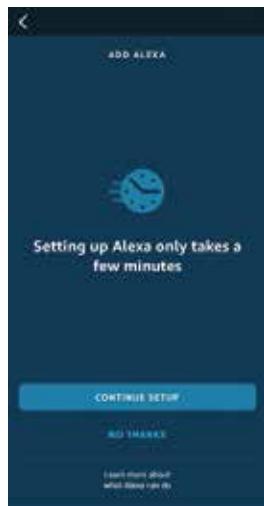


(Рис. 10)

- После завершения настройки в приложении отображаются все установленные совместимые устройства - на рисунке это «Библиотека» и «Кухня» (см. рис. 11)

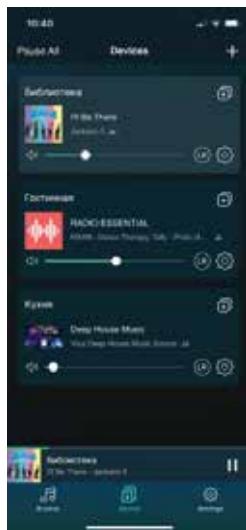

(Рис. 11)

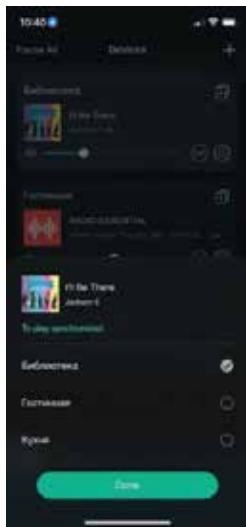

(Рис. 12)



(Рис. 13)

- Приложение Audio System позволяет использовать функцию **мультирум** с возможностью синхронного или автономного воспроизведения добавленных в список устройств. В этом списке можно видеть их статус, воспроизводить треки, регулировать громкость и выбор канала (см. рис. 11)
- Для переключения в режим синхронного воспроизведения нужно нажать «+» в правом верхнем углу иконки вашего устройства (на рисунке это устройство «Библиотека») и во всплывающем меню отметить синхронизируемые с ним устройства из списка (см. рис. 12)
- В режиме синхронного воспроизведения можно регулировать уровень громкости всех устройств или отдельно каждого (см. рис. 13)

Подключение Bluetooth

Впервые используя в качестве источника входного сигнала Bluetooth, необходимо соединить свое мобильное устройство с **T3S**. Для этого нажмите кнопку BT/AES (17) на лицевой панели и выберите BT – светодиод подсветки кнопки загорится синим, начнет мигать и на дисплее появится надпись «Bluetooth Pairing». Подключите появившийся в списке на вашем мобильном устройстве **T3S**. При успешном подключении мигающий светодиод кнопки BT/AES перестанет мигать, а на дисплее появится имя вашего телефона или планшета. Чтобы прервать соединение, можно использовать кнопку DISCONNECT (6) на пульте дистанционного управления.

Особенности воспроизведения аудиофайлов

Перед воспроизведением обратите внимание на следующие нюансы:

- для воспроизведения аудиофайлов с сетевого диска (NAS) нужно убедиться, что диск содержит аудиофайлы поддерживаемых форматов и подключен к той же сети, что и **T3S**

- подключая к **Premiera T3S** флешку или жесткий диск, надо иметь в виду, что объем воспроизводимых носителей ограничен 500 Гб
- при использовании в качестве источника входного сигнала флешки или жесткого диска воспроизведение начнется автоматически с первого записанного трека

Настройки и регулировки

Для настройки и регулировки используйте регулятор громкости (его можно крутить и нажимать) и соответствующие кнопки на лицевой панели.

MASTER VOLUME - регулировка громкости/аттенюация звука/вход в меню, выбор и установка параметров

BASS - регулировка низких частот

MID – регулировка средних частот

TREBLE - регулировка высоких частот

BALANCE - баланс

ATT ON – понижение уровня звука на 20 дБ – короткое нажатие на регулятор громкости, подсветка кнопки включения начинает мигать; повторное короткое нажатие на регулятор громкости возвращает прежний уровень звука

Чтобы войти в меню усилителя, необходимо нажать на регулятор громкости и удерживать его в течении 3-х секунд или использовать кнопку (9) (MENU) на пульте ДУ (см. стр. 13).

Функции меню:

SOURCE SELECT – выбор источника входного сигнала:

PHONO, TAPE, CD, AUX, OPTICAL, COAX, USB HDMI ARC, USB Audio, Stream , Bluetooth, AES

DIMMER - регулировка яркости дисплея (4 уровня)

APD SETTING – включение/выключение автоматического перехода из рабочего режима в режим ожидания, если предусилитель не используется более 30 минут

SYSTEM INFO – информация об устройстве:

- Device Name – название устройства (можно изменить через приложение)
- MCU Version – версия ПО микроконтроллера
- BT Version – версия Bluetooth
- HDMI ARC Version – версия ARC
- Firmware – версия прошивки
- APP – версия прикладного системного ПО
- SSID – название используемой точки доступа Wi-Fi
- MAC – MAC-адрес для идентификации устройства в сети
- IP1 – IP-адрес, присваиваемый при подключении по Wi-Fi
- IP2 – IP-адрес, присваиваемый при подключении по Ethernet

UPGRADE - обновление ПО (для MCU, ARC и NET)

RESET - возврат к стандартным установкам


Короткое нажатие на регулятор громкости служит подтверждением выбора в меню, нажатие в течении 3-х секунд возвращает к предыдущему пункту.

Обновление ПО

Чтобы обновить ПО усилителя необходимо скачать актуальную версию на флешку (желательно новую), предварительно отформатировав ее глубоким форматированием в формате FAT32, затем вставить флешку в порт на лицевой панели, войти в раздел меню **UPGRADE**, выбрать **MCU Upgrade** и подтвердить операцию. Подсветка всех кнопок замигает, на дисплее появится надпись "Upgrading" и, если все прошло удачно, "Update Success". Установленную версию прошивки можно проверить в разделе меню **SYSTEM INFO**.

Для того, чтобы быть в курсе доступных обновлений, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте premiera-av.ru.

Функции кнопок универсального ИК пульта управления PREMIERA

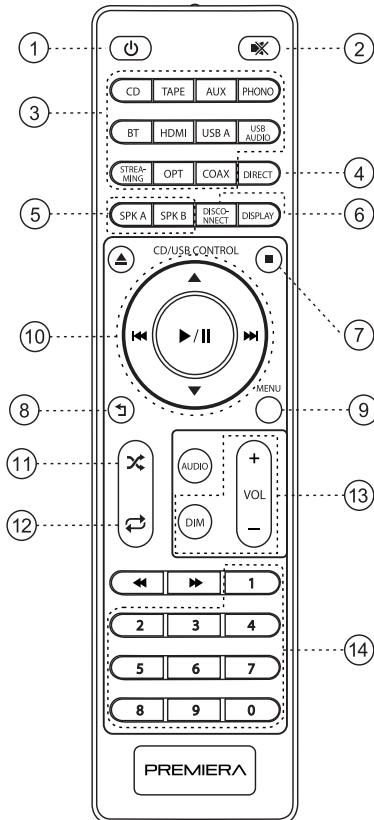

1. Включение/режим ожидания
2. Включение/выключение звука
3. Выбор источников входного сигнала
4. Включение/отключение темброблока
5. Выбор акустических систем А/В
6. Отключение соединения (только для Bluetooth)
7. Стоп (только при использовании флешки или жесткого диска)
8. Возврат к предыдущему пункту меню
9. Вход в меню
10. Вперед, назад, воспроизведение, пауза (только при использовании флешки или жесткого диска)
11. Случайное воспроизведение (только при использовании флешки или жесткого диска)
12. Повторное воспроизведение (только при использовании флешки или жесткого диска)
13. Настройки громкости, яркости дисплея и подсветки кнопок (4 уровня)
14. Прямой выбор трека (только при использовании флешки или жесткого диска); прямой выбор предустановок (только для потоковой передачи, сами предустановки создаются в мобильном приложении)

***Примечание:**

Кнопки пульта ДУ, для которых функции не указаны, предназначены для использования с другими продуктами Premiera

Технические характеристики:

ЦАП ES9018K2M Sabre – 32-битная архитектура HyperStream™ может обрабатывать данные ИКМ (PCM) до 32 бит с частотой до 384 кГц и DSD - 11.2 МГц* (в монорежиме для приложений с максимальной производительностью)

(*) установленная в данном изделии версия XMOS прошивки гарантированно поддерживает DSD - 5.6 МГц

Поддерживаются синхронный режим и режим ASRC (асинхронное преобразование частоты дискретизации)

Поддержка Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц

Bluetooth 5.0 (aptX, aptX HD и AAC)

Поддержка AirPlay 2, DLNA, Linkplay

Поддержка стороннего Программного обеспечения (ПО), и сервисов, включая сервисы потокового широковещания (стриминговые сервисы), осуществляется при условии обеспечения владельцами ПО и провайдерами названных сервисов доступности ПО и сервисов на территории Российской Федерации, а также при условии надлежащей работы самих провайдеров на территории Российской Федерации.

Входы:

Bluetooth 5.0

3 x RCA - аналоговые стерео линейного уровня CD, Aux (RCA или XLR), TAPE

1 x RCA - стерео фонокорректора (MM/MC)

1 x RCA - цифровой коаксиальный

1 x Toslink - цифровой оптический

1 x AES - цифровой AES/EBU

1 x порт Ethernet

1 x цифровой HDMI ARC

1 x USB Audio – для подключения к компьютеру

1 x USB-A для флешек и жестких дисков, поддерживает форматы MP3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24 бит 192 кГц (файловая система FAT32)

Выходы:

1 x Toslink - цифровой оптический

1 x RCA - аналоговый линейный стерео для записи

1 x RCA – аналоговый стерео для внешнего усиления

1 x XLR - аналоговый стерео симметричный для внешнего усиления

1 x RCA - моновыход на сабвуфер

1 x 6.3 мм стереовыход для наушников

Акустические клеммы для подключения двух пар колонок с сопротивлением от 4 до 16 Ом

Основное:

Класс усиления: AB

Номинальная выходная мощность: не менее 2 x 115 Вт (8 Ом)

Демпинг-фактор: > 200 / 8 Ом

Частотный диапазон: 20 Гц - 50 кГц, +/- 0.5 дБ

КНИ: (THD+N) 20 Гц -50 кГц < 0.08% в режиме стерео при мощности 2x105 Вт (8 Ом)

Соотношение сигнал/шум (линейный вход): >102 дБ

Разделение по каналам: >90 дБ

Номинальная чувствительность на линейных входах RCA: 630 мВ (-4 dBv)

Номинальная чувствительность на симметричном входе XLR: 1.23 В (+4 dBv)

Максимально допустимый уровень сигнала на линейных входах RCA: 3.17 В

Максимально допустимый уровень сигнала на симметричном входе XLR: 6.18 В

Чувствительность на входе фонокорректора:

- не менее 3 мВ для MM-картриджей
- не менее 0.3 мВ для MC-картриджей

НЧ эквалайзация: +/- 10 дБ на частоте 100 Гц

СЧ эквалайзация: +/- 10 дБ на частоте 2,5 кГц / Q=3.0

ВЧ эквалайзация: +/- 10 дБ на частоте 10 кГц

Сетевое электропитание: 220 - 240 В 50 Гц

Потребляемая мощность: до 450 Вт

Размеры (Ш x В x Г): 434 x 132 x 358 мм

Размеры в упаковке (Ш x В x Г): 520 x 245 x 425 мм

Масса нетто/брутто: 11.3 кг/12.5 кг

Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации

Допускается эксплуатация изделия при температуре и влажности окружающей среды: от +5 °C до +35 °C и относительной влажности 40-60% (вентиляционные отверстия не перекрыты).

Не устанавливайте устройство в местах с недостаточной вентиляцией, с повышенной влажностью или под прямыми солнечными лучами (или мощным источником искусственного освещения).

При хранении и транспортировке изделия должны быть приняты меры для предохранения его от механических повреждений, в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей.

Транспортировать изделие следует только в упаковке, надёжно закреплённым, чтобы исключить перемещение во время движения.

Помещение для хранения изделия должно быть сухим и вентилируемым.

Хранение при температуре от +5 °C до +35 °C и относительной влажности 40-60%.

Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Устранение неполадок

При возникновении неполадок незамедлительно обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или к дилеру Premiera для профессионального заключения и/или ремонта.
Категорически не рекомендуется устранять возможные неполадки своими силами
(дополнительно читайте важную информацию на стр. 3)!

Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции, изделие обеспечивает безопасность в полном объёме требований настоящего законодательства и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека.

Изделие имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации.

Право на гарантиюдается при заполнении сведений в гарантийном талоне изделия.

Требуйте надлежащее заполненный гарантийный талон при приобретении изделия!

Расширенная гарантия предоставляется только при регистрации изделия на сайте <http://www.premiera-av.ru>.

Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в Авторизованных Сервисных Центрах!

В соответствии с законом, на данное изделие устанавливается срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной продолжительностью эксплуатации изделия, а является исключительно обязательством по отношению юридических требований Закона «О защите прав потребителей».

Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности изделия, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил, установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продления фактического срока использования, производитель изделия рекомендует раз в 5 лет обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки технического состояния.



Уважаемый клиент!

При возникновении проблем с настройкой или эксплуатацией данного изделия, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки, заполнив специальную форму на сайте mms.ru

Телефон: 8 (495) 788-17-00, 8 (800) 333-03-23

Эл.почта: mms@mms.ru

Техподдержка: 8 800 333 03 23

Веб-сайт: premiera-av.ru



PREMIERA
TRUE SOUND DEVICES

Внимание!

Компания «MMC» оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию узлов и дизайна изделий, не ухудшающие их эксплуатационные свойства.