

ПРЕМЬЕРА

НАСТОЯЩИЙ ЗВУК

Основа вашей Hi-Fi системы



Hi-Fi усилители начального уровня AB класса


Номинальная мощность 51 Вт на канал. В каждой модели встроенный MM-фонокорректор, ЦАП, коаксиальный и оптический входы и Bluetooth.



AudioVideo
УДАЧНАЯ ПОКУПКА
Premiera A1

A1

Интегральный стереоусилитель. Восемь источников входного сигнала, включая цифровые, три аналоговых выхода – два стерео и один моно для подключения сабвуфера. Используемый в усилителе ЦАП AK4432 может обрабатывать ИКМ с частотой до 192 кГц. Управление усилителем осуществляется кнопками и энкодером, а также с помощью пульта ДУ.





A1VU


Модификация A1 в нео-винтажном стиле – на лицевой панели вместо VFD дисплея размещены два аналоговых стрелочных VU-индикатора. Фирменный силовой тороидальный трансформатор мощностью 300 Вт обеспечивает значительный запас по току питания усилителя. Данная модель представлена в двух вариантах цвета отделки алюминиевой лицевой панели – в черном и винтажном серебряном.





A1S

Возможности A1 значительно расширены сетевым прогрывателем, который позволит создать беспроводную мультирумную систему для всего дома, объединяя A1S с другими устройствами через AirPlay 2. Приложение Audio System обеспечит доступ к стриминговым сервисам или к вашей аудиотеке. Оснащен ЦАП ES9018 K2M, тремя аналоговыми и одним цифровым выходами. Источников входного сигнала – одиннадцать, включая HDMI ARC.



Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Аналоговая эстетика + передовые технологии



Hi-Fi усилители среднего уровня AB класса

Модели со стрелочными VU-индикаторами, MM/MC-фонокорректором, Bluetooth, HDMI ARC, XLR входом, аналоговым темброблоком и возможностью подключения двух пар колонок. Варианты цвета отделки алюминиевой лицевой панели – черный и винтажный серебряный.



A2

Самый «аналоговый» из всех усилителей серии A. Номинальная мощность 55 Вт на канал. Фирменный силовой тороидальный трансформатор мощностью 350 Вт, обеспечивает значительный запас по току питания усилителя. Можно подключить до семи источников входного сигнала. Имеется три аналоговых выхода, включая моно выход для подключения сабвуфера.

RCA · PHONO · USB 2.0 · HDMI ARC · AUX · XLR · BLUETOOTH · VU meter



A3

Номинальная мощность 110 Вт на канал позволяет уверено контролировать практически любую акустику. В усилителе используется высококлассный ЦАП ES9018 K2M. Возможно подключение до девяти источников входного сигнала, включая Coaxial, Toslink, USB Flash и Bluetooth с кодеками aptX, aptX HD, AAC. Четыре аналоговых выхода – три стерео и один моно для подключения сабвуфера.

RCA · PHONO · COAX · OPT · USB 2.0 · HDMI ARC · AUX · XLR · BLUETOOTH · VU meter



A3S

Возможности A3 расширены сетевым проигрывателем, который позволит создать беспроводную мультирумную систему для всего дома, объединяя A3S с другими устройствами через AirPlay 2, а приложение Audio System обеспечит доступ к стриминговым сервисам или к вашей аудиотеке. Одиннадцать источников входного сигнала, включая вход USB Audio (XMOS), позволяющий принимать PCM и DSD форматы.

RCA · PHONO · COAX · OPT · USB 2.0 · HDMI ARC · AUX · XLR · BLUETOOTH · AirPlay2 · Wi-Fi · VU meter

AudioVideo ВЫБОР ЭКСПЕРТА Premiera A3S · Hi-Fi.ru BEST BUY · TOP HIGH END

Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Высший класс без конкурентов



Hi-Fi усилители высокого уровня AB класса

Модели с MM/MC-фонокорректором, Bluetooth Hi-Res, HDMI ARC, XLR, USB Audio, аналоговым темброблоком и возможностью подключения двух пар колонок.



AudioVideo ВЫБОР ЭКСПЕРТА Premiera T3S

TOP HIGH END

T3S

Гибридный усилитель с каскадом предварительного усиления на лампах 12AT7 (ECC81) со встроенным сетевым проигрывателем, Wi-Fi, AirPlay 2. Номинальная выходная мощность 115 Вт на канал. Оснащен ЦАП ES9018K2M. Источников входного сигнала – двенадцать. Раздельное питание ламповой и транзисторной частей тороидального трансформатора мощностью 450 Вт. Работает с приложением Audio System.

RCA PHONO COAX OPT USB 2.0 ETHERNET HDMI ARC USB AUDIO AUX XLR AES BLUETOOTH AirPlay2 Wi-Fi Hi-Res AUDIO



AudioVideo ВЫБОР ЭКСПЕРТА Premiera A5 Axiom

Hi-Fi.ru

TOP HIGH END

A5 / A5S AXIOM

Флагманские усилители с раздельным питанием каналов, построены по схеме «двойное моно». Мощность 170 Вт на канал. Оснащены ЦАП ES9038Pro и АЦП ES9826. Bluetooth 5.4 поддерживает прием и передачу кодеков: aptX Adaptive, aptX Low Latency, aptX Lossless, LDAC. Модель A5S дополнена Wi-Fi модулем (сетевым проигрывателем), поддерживает работу с Audio System или iAudioCloud, предоставляя пользователю возможность выбора приложения.

Представлены в четырех вариантах отделки – лицевая панель черная или «золото» со стрелочными VU-индикаторами черного или белого цвета.

RCA PHONO COAX OPT USB 2.0 HDMI ARC USB AUDIO AUX XLR AES BLUETOOTH AirPlay2 Wi-Fi TRANSMITTER VU VU meter Hi-Res AUDIO

Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru



Две ступени к идеальному звуку

Hi-Fi предварительные и оконечные усилители

Модели с XLR и возможностью подключения двух пар колонок. Предварительный усилитель оснащен MM/MC-фонокорректором, HDMI ARC и аналоговым темброблоком. Оконечный усилитель работает по схеме «двойное моно» с раздельными блоками питания для каждого канала.



AudioVideo
ВЫБОР ЭКСПЕРТА
Premiera X1S & M1

X1S PRO

Предварительный стереоусилитель со встроенным сетевым проигрывателем и развитой коммутацией. Оснащен ЦАП ES9018K2M. Источников входного сигнала – двенадцать, включая Bluetooth HD и вход USB Audio (XMOS), позволяющий принимать PCM и DSD форматы. Имеются выходы для записи, наушников и сабвуфера, а также IR-выход. Регулируемые балансные и небалансные стереовыходы предусилителя точно согласуются с M1.



Hi-Res AUDIO



AudioVideo
ВЫБОР ЭКСПЕРТА
Premiera X1S & M1

M1

Усилитель работает в АВ классе. Номинальная выходная мощность 200 Вт на канал.
Модель отличается крупными аналоговыми стрелочными VU-индикаторами на лицевой панели. Яркость их подсветки можно регулировать, а цвет выбирать из трех доступных вариантов (оранжевый, зеленый и белый).
Оснащен балансными и небалансными линейными входами и входом для ИК управления.
При использовании вместе с предусилителем X1S PRO, осуществляется полный контроль M1 с помощью ИК пульта предусилителя X1S PRO.



Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Максимум звука в минимальном размере



Компактные усилители класса D начального уровня

Номинальная выходная мощность 100 Вт на канал. Оснащены 32-битным ЦАП ES9018, Bluetooth, цветным ЖК-дисплеем, энкодером управления, входом HDMI ARC для подключения телевизора или игровой приставки, входом Toslink, выходом для подключения сабвуфера и наушников.




AudioVideo РЕКОМЕНДУЕТ Premiera Mini Amp XL

MINI AMP L

Базовый стереоусилитель с возможностью подключения до семи источников входного сигнала, со встроенным ММ-фонокорректором. Удобное и простое меню усилителя позволит выбрать нужный цифровой или аналоговый вход, настроить эквалайзер, включить режим «часов», отрегулировать яркость дисплея и, при необходимости, вернуться к заводским установкам.




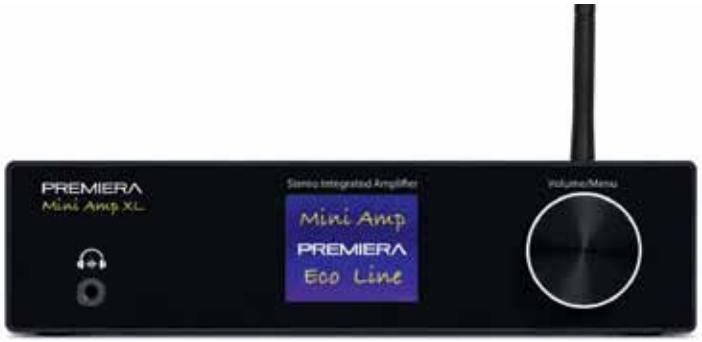

AudioVideo РЕКОМЕНДУЕТ Premiera Mini Amp XL

MINI AMP XL

Модель с сетевым проигрывателем, Wi-Fi, LAN, AirPlay 2 и Bluetooth. Приложение iAudioCloud позволяет объединять аудио устройства в общую сеть для трансляции аудиоконтента без проводов на несколько устройств в разных частях вашего дома. К усилителю подключается до восьми источников сигнала, как аналоговых, так и цифровых.



Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Миниатюрный проводник в большой мир музыки



Компактные усилители класса D

Данную серию Hi-Fi интегральных усилителей отличает современный дизайн и доступная цена при звуке высокого класса. Усилители оснащены 32-битными ЦАП ES9018K2M Sabre, Bluetooth, HDMI ARC и Toslink для подключения телевизора или игровой приставки и выходом для сабвуфера и наушников. Каждый из этих усилителей позволяет собрать полноценный аудиокомплект. Представлены в двух вариантах цвета - в черном и серебряном.



AudioVideo РЕКОМЕНДУЕТ Premiera D1

D1

Номинальная выходная мощность 2x101 Вт, оснащен встроенным MM-фонокорректором и USB-портом для воспроизведения файлов. Понятное меню позволяет быстро выбрать нужный вход, включить тонкомпенсацию, настроить тембрблок, управлять режимом ожидания, регулировать уровень подсветки кнопок и дисплея, произвести обновление ПО.





AudioVideo УДАЧНАЯ ПОКУПКА Premiera D1S

D1S

Модель D1, дополненная сетевым проигрывателем, Wi-Fi, LAN, AirPlay 2 и Bluetooth aptX HD. Приложение Audio System позволит объединить несколько устройств в общую сеть, а функция «мультирум» даст возможность транслировать аудиоконтент одновременно на устройства в разных частях вашего дома. К усилителю можно подключить до восьми источников входного сигнала, как аналоговых, так и цифровых.






AudioVideo УДАЧНАЯ ПОКУПКА Premiera D2S


D2S

Стереоусилитель с большой номинальной выходной мощностью – 167 Вт на канал. Встроенный MM-фонокорректор, сетевой проигрыватель, Wi-Fi, AirPlay 2, LAN, HDMI ARC и Bluetooth aptX HD. Возможно подключить до десяти источников сигнала, как аналоговых, так и цифровых. Работает с приложением Audio System.



Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

От стерео до многоканального кинотеатра

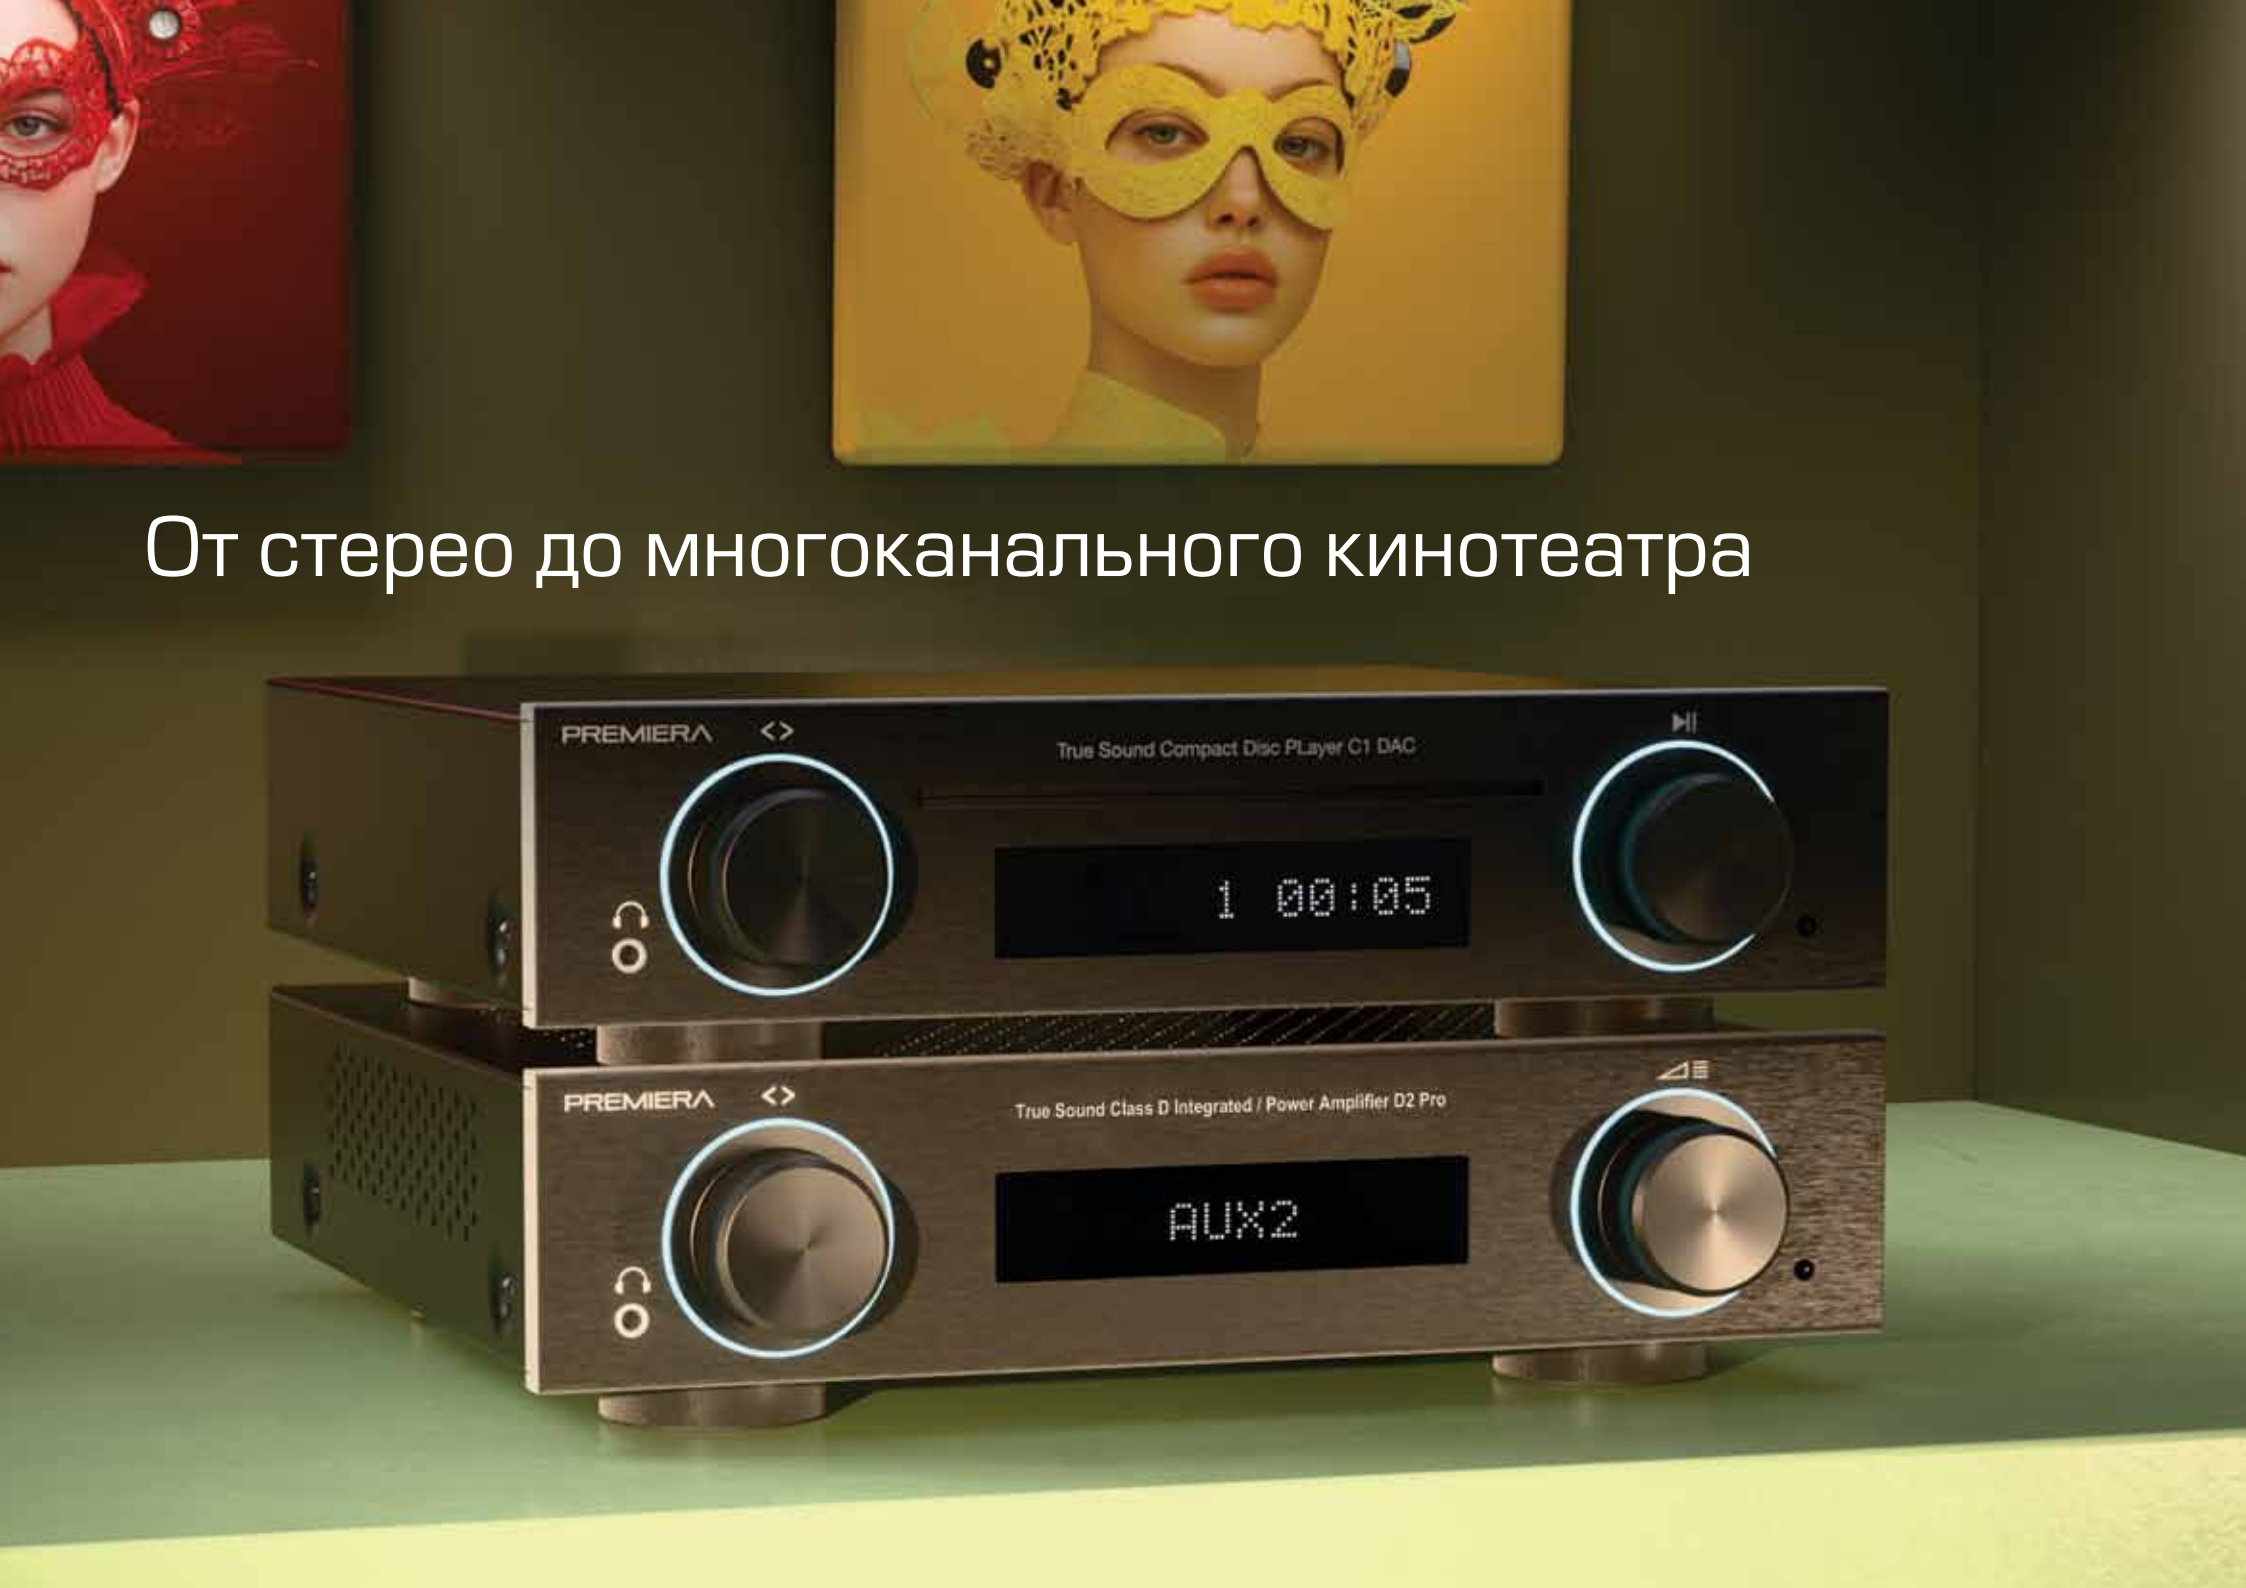

Компактные оконечные и многоканальные усилители класса D

Выходные каскады данных усилителей построены по ШИМ-технологии, обеспечивающей КПД около 90% и сверхнизкие искажения. Все модели оснащены симметричными XLR входами и триггерным управлением 12 В для интеграции в домашние кинотеатры и профессиональные системы.



D2 PRO

Номинальная выходная мощность 2x200 Вт. Модель одновременно сочетает в себе усилитель мощности и полноценный интегральный усилитель с тонкомпенсацией, тембрблоком, четырьмя аналоговыми входами и выходом для подключения сабвуфера.





D2 PA


Номинальная выходная мощность 2x225 Вт. Данный усилитель с двумя аналоговыми входами предназначен для использования в домашних и профессиональных стерео и многоканальных системах звукоусиления. Отличное дополнение к CD проигрывателю-процессору C1 DAC.





D8 PA

Восьмиканальный усилитель с номинальной выходной мощностью 221 Вт на канал при одновременной работе всех восьми каналов. Этот усилитель предназначен для использования в домашних кинотеатральных системах, включая любые конфигурации DOLBY ATMOS, и в профессиональных системах звукоусиления.



Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Новая эра для ваших CD-дисков



CD-проигрыватели



C1 PRO

Современный CD-проигрыватель профессионального уровня. Раздельное питание для аналоговой и цифровой частей. Регулируемые балансные и небалансные стереовыходы. Наличие трех цифровых выходов: AES/EBU, Coaxial и Toslink. Выход отдельного усилителя для наушников с независимым регулятором громкости. Оснащен ЦАП Cirrus Logic CS4398 Multibit Delta-Sigma DAC с мультибитной архитектурой.





C1S PRO


Модель C1 PRO, дополненная сетевым проигрывателем, Wi-Fi, LAN, AirPlay 2 и ЦАП ES9018K2M. Возможно подключение до семи цифровых источников, включая Bluetooth aptX HD, AES/EBU, Coaxial, Toslink и USB Audio (xMOS), который позволяет принимать PCM и DSD форматы. USB-порт на передней панели, позволяющий воспроизводить файлы MP3, MP4, Wav, AIFF, FLAC до 32 бит 192 кГц.





C1 DAC

Цифровая часть проигрывателя построена на двух микросхемах ES9018K2M и AK4118. Оснащен: щелевым CD-загрузчиком, регулируемыми балансными и небалансными стереовыходами, Bluetooth, цифровыми входами/выходами Coaxial и Toslink, триггером 12 В и фильтром предыскажений (de-emphasis). Два цвета отделки алюминиевой лицевой панели – черный и серебряный.



Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Превращаем стереосистему в цифровой центр



Беспроводной Hi-Fi аудиостример



AudioVideo РЕКОМЕНДУЕТ Premiera SX1 Pro

SX1 PRO

Выполнен в строгом техно-дизайне в корпусе из анодированного алюминия. Оснащен высококлассным ЦАП ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой.

Управление PREMIERA SX1 PRO осуществляется с помощью пульта ДУ, который беспрепятственно контролирует устройство на расстоянии до 25 метров.

К PREMIERA SX1 PRO можно подключить до шести источников сигнала. Для этого предусмотрены: Bluetooth 5.4, HDMI ARC для телевизора или игровой приставки, аналоговый стереовход, USB-порт для USB-накопителей, LAN и Wi-Fi подключения к вашей домашней сети. Стример поддерживает работу с протоколами AirPlay 2 и DLNA, позволяя транслировать музыку с планшетов, смартфонов или сервера.

Русифицированное приложение iAudioCloud свяжет вас со стриминговыми сервисами, интернет-радиостанциями, даст возможность объединить несколько устройств SX1 PRO в единую мультирум-сеть и позволит настроить звук с помощью многополосного эквалайзера.



RCA OPT AUX USB 2.0 HDMI ARC ETHERNET Wi-Fi DLNA AirPlay2 Multi-Room PLAYBACK

Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Акустические системы серии ECO



Предназначены для использования в Hi-Fi-системах и в многоканальных системах домашнего кинотеатра любых конфигураций. ВЧ динамики с шелковым куполом, СЧ и НЧ – с диффузорами из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе.

Предлагаются в двух цветах отделки – черном или мокко.



ES-601

Полочные АС
2-х полосные, RMS 60 Вт, PMPO 120 Вт. Два динамика – ВЧ 1 дюйм, НЧ 6,5 дюймов. Частотный диапазон от 38 Гц до 36 кГц.



ES-421C

АС центрального канала
2-х полосная, RMS 75 Вт, PMPO 150 Вт. Три динамика – ВЧ 13-мм, два НЧ по 4 дюйма. Диапазон частот от 40 Гц до 36 кГц.



ES-8SA

Активный сабвуфер
RMS 120 Вт, PMPO 200 Вт. Усилитель класса АВ и 8-дюймовый динамик. Диапазон частот от 20 Гц до 200 кГц.



ES-12SA

Активный сабвуфер
RMS 120 Вт,PMPO 200 Вт. Усилитель класса АВ и 12-дюймовый динамик. Диапазон частот от 16 Гц до 200 кГц.



ES-621

Напольные АС
2-х полосные, RMS 75 Вт, PMPO 150 Вт. Три динамика – ВЧ 1 дюйм и два НЧ по 6,5 дюйма. Частотный диапазон от 34 Гц до 36 кГц.



ES-631

Напольные АС
3-х полосные, RMS 100 Вт, PMPO 200 Вт. Четыре динамика – ВЧ 1 дюйм, СЧ и два НЧ по 6,5 дюйма. Частотный диапазон от 32 Гц до 36 кГц.



ES-831

Напольные АС
3-х полосные, RMS 125 Вт, PMPO 225 Вт. Четыре динамика – ВЧ 1 дюйм, СЧ и два НЧ по 6,5 дюйма. Частотный диапазон от 28 Гц до 36 кГц.

Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Акустические системы серии DELTA



Предназначены для использования в Hi-Fi-системах и в многоканальных системах домашнего кинотеатра любых конфигураций. ВЧ динамики с шелковым куполом, СЧ и НЧ - с диффузорами из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе.

Предлагаются в трех цветах отделки – черном, белом или мокко.



DS-501

Полочные АС
2-х полосные, RMS 60 Вт, PMPO 120 Вт. Два динамика – ВЧ 1 дюйм, НЧ 5,25 дюйма. Частотный диапазон от 35 Гц до 38 кГц.





DS-601

Полочные АС
2-х полосные, RMS 75 Вт, PMPO 150 Вт. Три динамика – ВЧ 1 дюйм и два НЧ по 6,5 дюйма. Частотный диапазон от 33 Гц до 38 кГц.





DS-521C

АС центрального канала
2-х полосная, RMS 75 Вт, PMPO 150 Вт. Три динамика – ВЧ 1 дюйм, два НЧ по 5 дюймов. Диапазон частот от 35 Гц до 38 кГц.



DS-631M

Напольные АС
3-х полосные, RMS 125 Вт, PMPO 250 ВТ. Четыре динамика – ВЧ 1-дюйм, СЧ и два НЧ по 6,5 дюйма. Частотный диапазон от 30 Гц до 38 кГц.



DS-831

Напольные АС
3-х полосные, RMS 140 Вт, PMPO 280 Вт. Четыре динамика – ВЧ 1 дюйм, СЧ 6,5 дюйма и два НЧ по 8 дюймов. Частотный диапазон от 28 Гц до 38 кГц.



DS-10SA

Активный сабвуфер
RMS 120 Вт, PMPO 200 Вт. Усилитель класса D и 10-дюймовый динамик. Диапазон частот от 20 Гц до 150 Гц.

Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Акустические системы серии MS



Полочные профессиональные акустические системы мониторного класса, предназначенные для использования в студиях звукозаписи, в качественных Hi-Fi-системах и в многоканальных системах домашнего кинотеатра любых конфигураций

Предлагаются в двух цветах отделки – черном или белом.



AudioVideo УДАЧНАЯ ПОКУПКА Premiera MS-3

TOP HIGH END

MS-3

Номинальная мощность RMS 50 Вт.

Дюймовый твитер с шелковым куполом и вуфер диаметром 3,5 дюйма с диффузором из полипропилена.

Используется разделительный фильтр второго порядка (12 дБ на октаву).

Нормируемый частотный диапазон составляет 48 Гц – 20 кГц.



AudioVideo УДАЧНАЯ ПОКУПКА Premiera Studio 5

MS-5

Номинальная мощность RMS 50 Вт.

Дюймовый твитер с шелковым куполом и вуфер диаметром 5.25 дюйма с диффузором из полипропилена.

Используется разделительный фильтры 12 дБ/октава по НЧ и 18 дБ/октава по ВЧ.

Нормируемый частотный диапазон составляет 44 Гц – 20 кГц.



AudioVideo УДАЧНАЯ ПОКУПКА Premiera Studio 6

Hi-Fi.ru

MS-6

Номинальная мощность RMS 60 Вт.

Дюймовый твитер с шелковым куполом и вуфер диаметром 6.5 дюйма с диффузором из полипропилена.

Используется разделительный фильтры 12 дБ/октава по НЧ и 18 дБ/октава по ВЧ с трехпозиционным переключателем регулировки частоты разделения.

Нормируемый частотный диапазон составляет 40 Гц – 20 кГц
Две пары акустических клемм.

Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Активные акустические системы



Простое подключение, широкий набор современных интерфейсов и Hi-Fi звук превратят любое помещение в полноценное аудиопространство без необходимости дополнительных усилителей.

Предлагаются в трех цветах отделки – черном, белом или мокко.



AudioVideo
УДАЧНАЯ ПОКУПКА
Premiera ES-422A

ES-422A / ES-401A / ES-501A / ES-701A

Многофункциональные активные стерео акустические системы.

Модель ES-422A со встроенным двухканальным усилителем класса D с общей номинальной мощностью 40 Вт и цифровым процессором DSP.
Модели ES-401A / ES-501A / ES-701A со встроенным четырехканальным усилителем класса D с номинальной мощностью 2x30/2x50/2x60 Вт соответственно, и обеспечивающим независимое усиление каждого динамика АС.
Все модели серии оснащены Bluetooth, HDMI ARC, USB-A, оптическим и аналоговым входами.





AudioVideo
РЕКОМЕНДУЕТ
Premiera RS-301A

Hi-Fi.ru BEST BUY

RS-301A / RS-401A / RS-501A / RS-521A

Многофункциональные активные акустические системы.

Модель RS-301A со встроенным двухканальным усилителем класса D с номинальной мощностью 2x30 Вт, оснащена Bluetooth 5.4 с поддержкой aptX HD, AAC, LDAC и технологии Auracast, а также HDMI ARC, USB-B, оптическим, аналоговым входами и выходом для подключения сабвуфера.
Модели RS-401A / RS-501A / RS-521A со встроенным четырехканальным усилителем класса D с номинальной мощностью 2x30/2x40/2x50 Вт соответственно, и обеспечивающим независимое усиление каждого динамика АС.
Все три модели оснащены Bluetooth, HDMI ARC, USB-A, оптическим и аналоговым входами, включая Phono MM вход.



Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Первый шаг в мир винила



Hi-Fi проигрыватели виниловых дисков начального уровня ECO

Hi-Fi стереопроигрыватели виниловых дисков с двумя скоростями вращения (33 и 45 оборотов в минуту), съемным алюминиевым опорным диском и встроенным MM-фонокорректором. Комплектуются MM-картриджем Audio Technica AT-3600L и прозрачной защитной крышкой.



ECO ONE

Классическая конструкция со сплошным полноразмерным основанием из материала с высокими антирезонансными характеристиками. Съемный алюминиевый опорный диск и 9-дюймовый тонарм с удобными регулировками прижимной силы и анти-скейтинга. Бесшумный серводвигатель постоянного тока обеспечивает вращение опорного диска с помощью пассикового привода. Особенности модели – отключаемый MM-фонокорректор, аналоговые входы и выход для подключения сабвуфера.

ECO BT

Базовая модель ECO ONE дополнена Bluetooth-модулем, позволяющим передавать цифровой сигнал на различные совместимые устройства.
Расширены варианты отделки стола – теперь пользователю доступно пять цветов, что делает данную модель не только отличным стартом в мир винила, но и ярким акцентом в интерьере.



Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Совершенство в простоте



Hi-Fi проигрыватели виниловых дисков начального уровня ULTRA

Hi-Fi стереопроигрыватели виниловых дисков с электронной стабилизацией скоростей вращения 33 и 45 оборотов в минуту, съемным алюминиевым опорным диском, пассиковым приводом и предустановленным MM-картриджем Audio Technica AT-3600L.
Три варианта отделки: премиум PVC орех, лак матовый белый, лак матовый черный. Все надписи на русском языке.



ULTRA X

Классическая конструкция со сплошным полноразмерным основанием из материала с высокими антирезонансными характеристиками. Тонарм с удобными регулировками прижимной силы и анти-скейтинга.
Встроенный блок питания. Вращение опорного диска обеспечивает бесшумный серводвигатель постоянного тока с помощью пассикового привода. Имеет функции «автостоп» и «автоотключение».

ULTRA XL

Базовая модель дополнена отключаемым MM-фонокорректором и Bluetooth-модулем 5.3, позволяющим передавать цифровой сигнал на различные совместимые устройства.


AudioVideo
УДАЧНАЯ ПОКУПКА
Premiera Ultra XL

ULTRA XXL

Возможности ULTRA XL расширены цифро-аналоговым преобразователем для оцифровки воспроизводимого аналогового сигнала в WAV 16 бит/44,1 кГц.

Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Лучшее из доступного

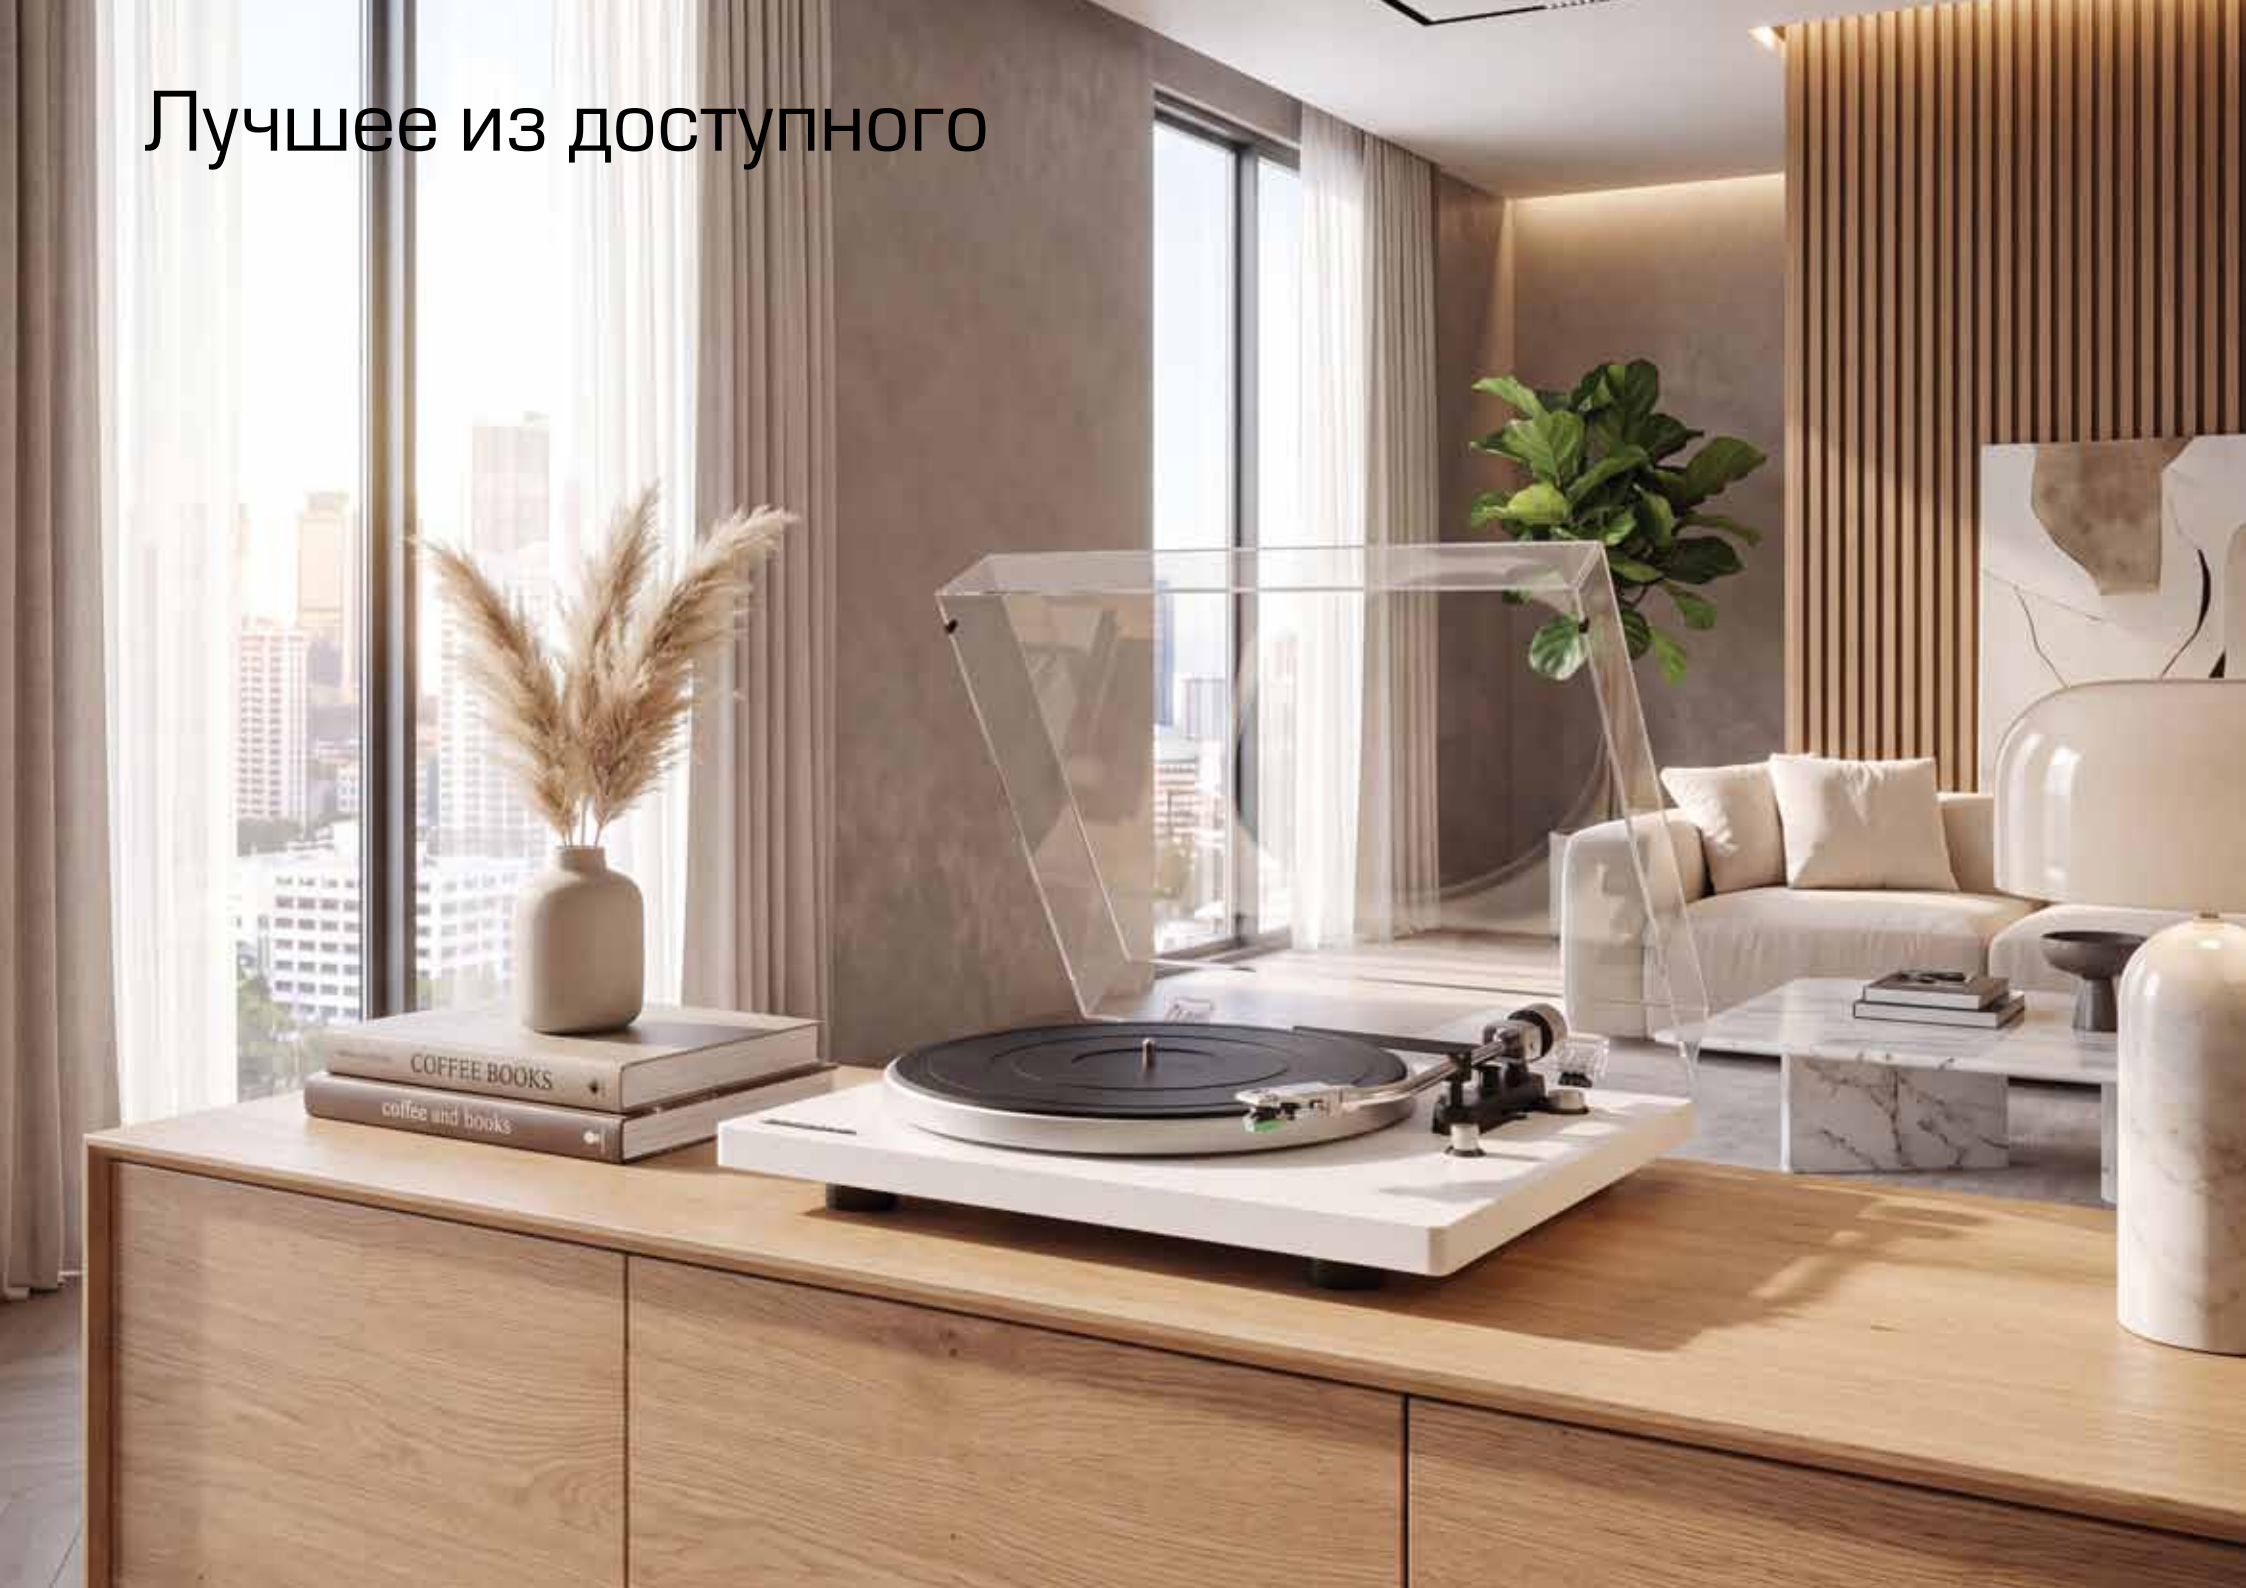

Hi-Fi проигрыватели виниловых дисков среднего уровня



DELTA

Встроенный MM-фонокорректор, Bluetooth-модуль, порт USB-B и аналого-цифровой преобразователь.
Комплектуется MM-картриджем Audio Technica AT-95E, соединительным кабелем класса Hi-Fi и прозрачной защитной крышкой.

TOP HIGH END




ALFA

Встроенный MM-фонокорректор, функция «автостоп», порт USB-B.
Виброустойчивый стол из алюминия с пружинной развязкой от алюминиевой рамы корпуса, съемный алюминиевый опорный диск, цельные алюминиевые конусные ножки-опоры, 9-дюймовый тонарм из тонкого алюминия с удобными регулировками прижимной силы и анти-скейтинга.
Комплектуется MM-картриджем Audio Technica AT-95E, соединительным кабелем класса Hi-Fi, внешним трансформаторным блоком питания и прозрачной защитной крышкой.

AudioVideo
УДАЧНАЯ ПОКУПКА
Premiera Alfa

Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Когда важен каждый элемент

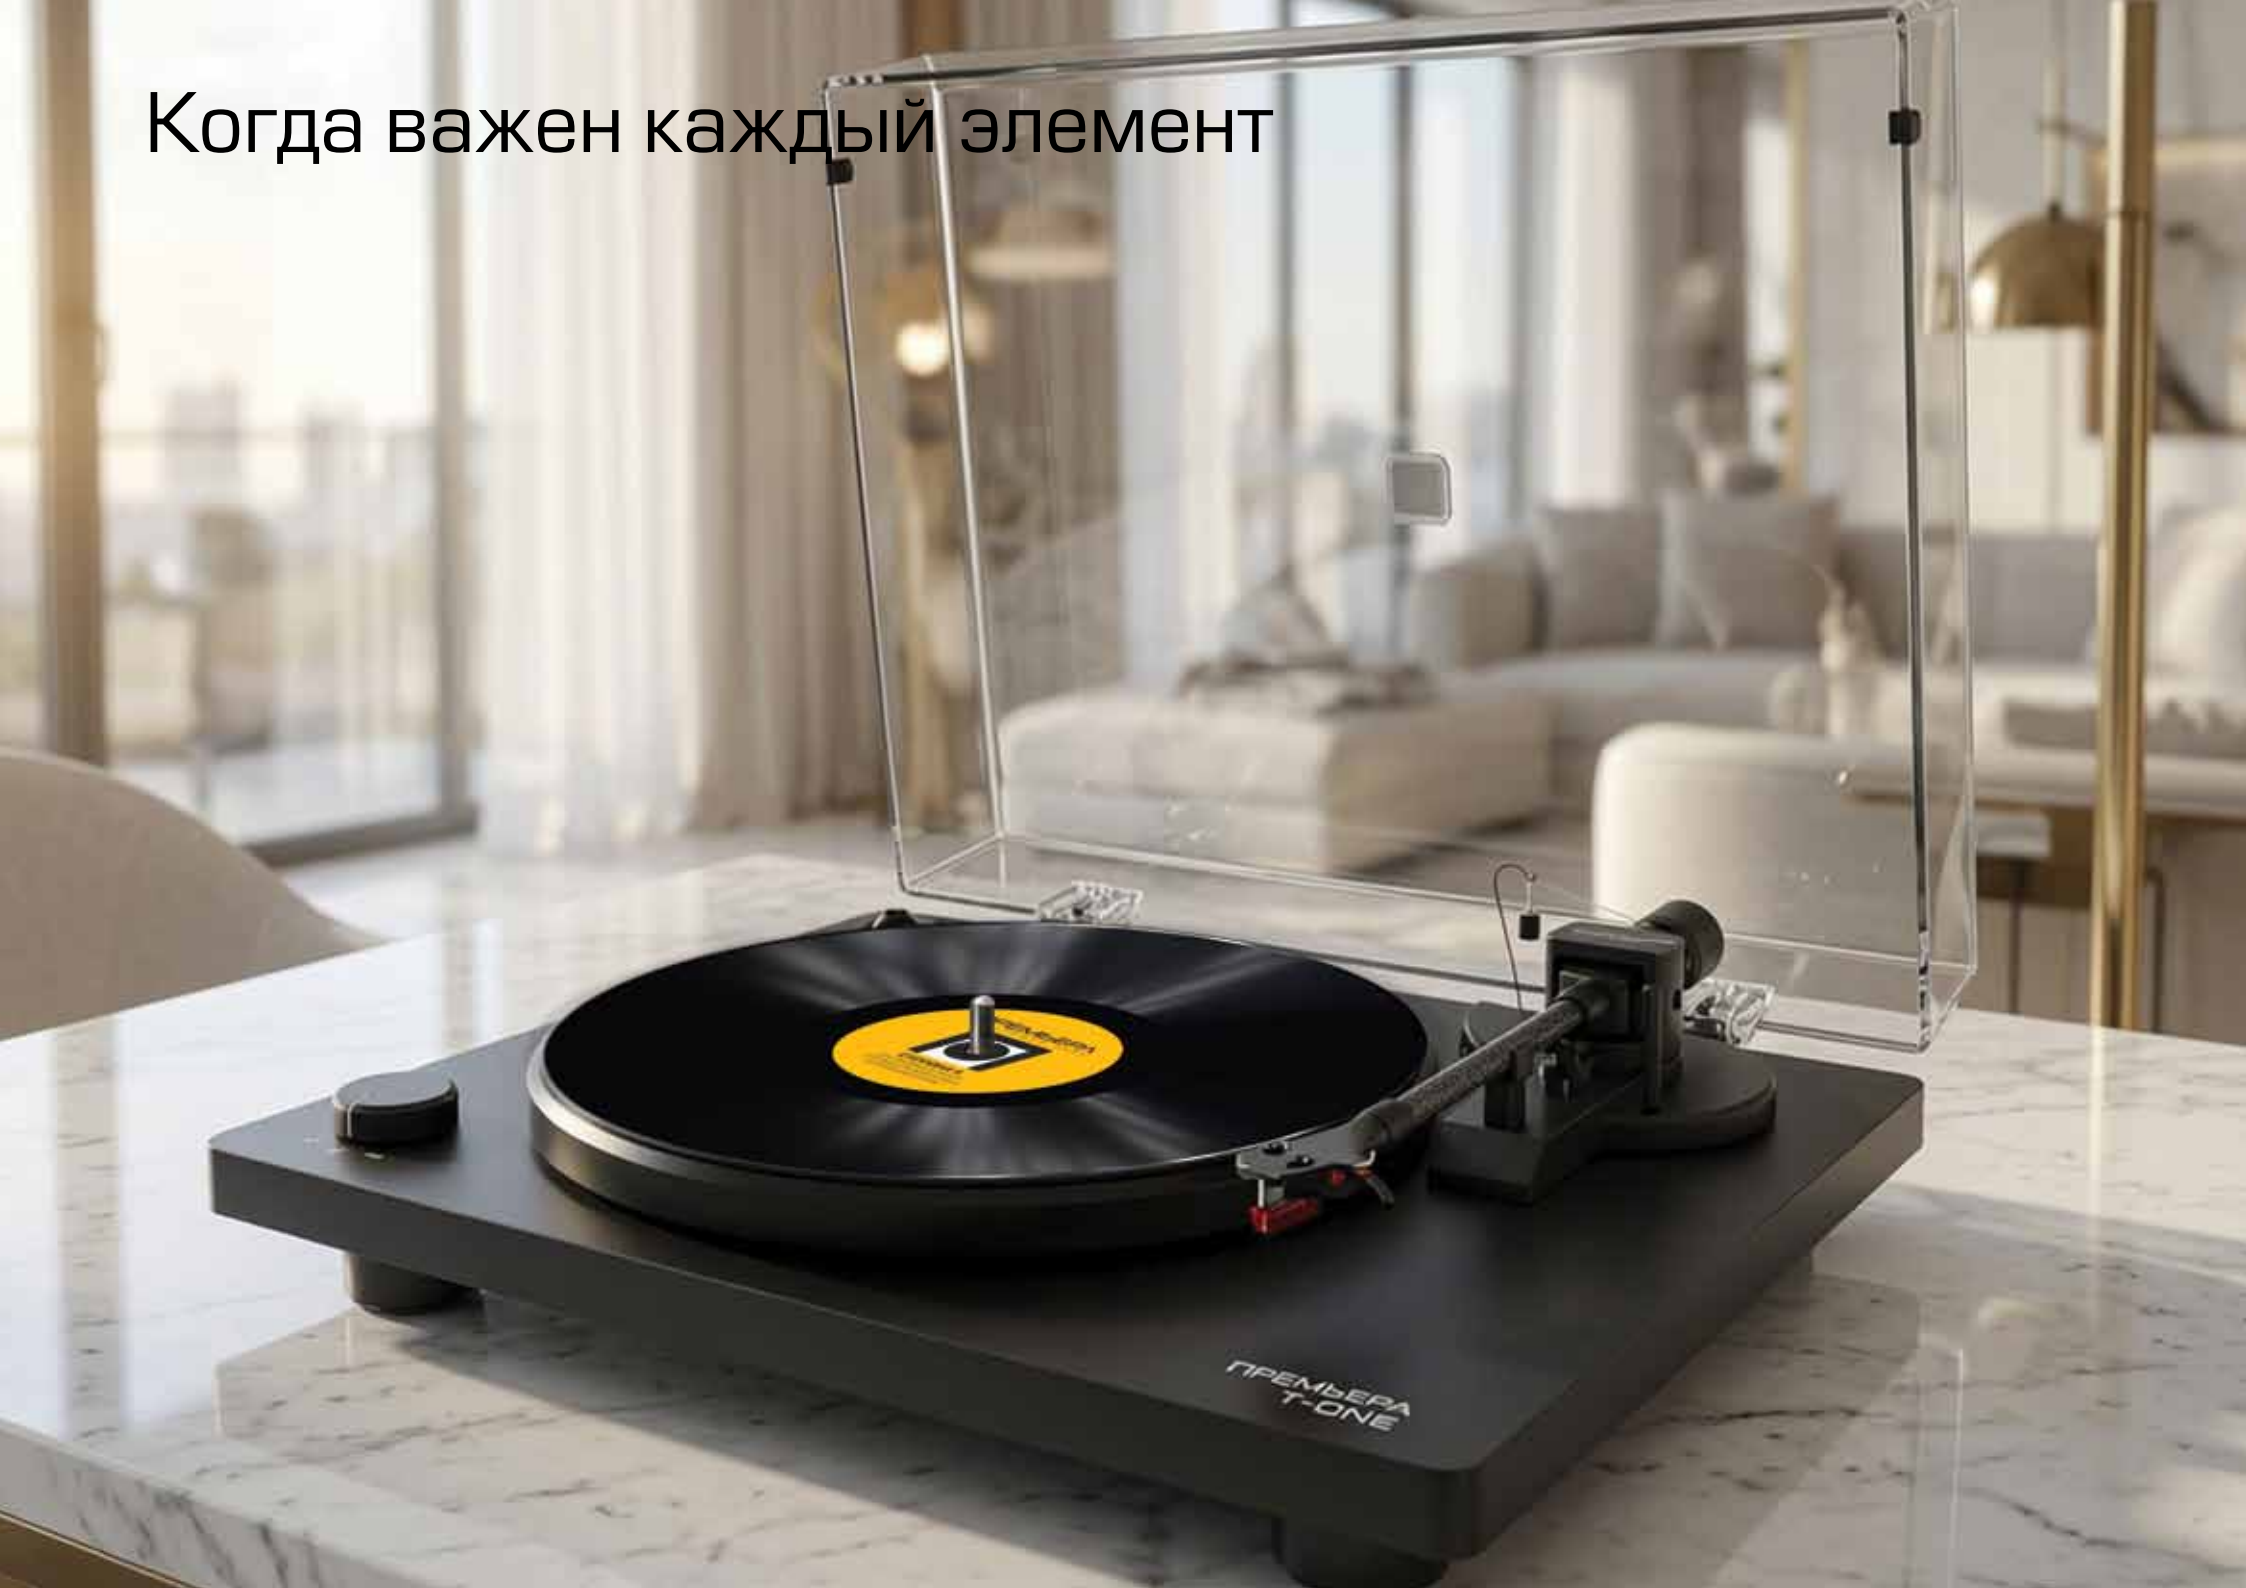

Hi-Fi проигрыватели виниловых дисков высокого уровня

Стереофонические проигрыватели виниловых дисков с тонармом из карбона, съемным держателем картриджа, системой электронной стабилизации скоростей вращения опорного диска, MM-картриджем Ortofon 2M RED.



T-ØNE

Массивный немагнитный опорный диск из сплава алюминия и никеля приводится в движение пассиковым приводом.

Система подвеса карбонового тонарма «ТОН-8» обеспечивает высокую точность движения иглы картриджа по дорожке (канавке) винилового диска и минимальный износ иглы картриджа и пластинки.

Корпус изготовлен из HDF (древесноволокнистая плита высокой плотности), отличается низкой детонацией, продуманной компоновкой и тщательным исполнением. В проигрывателе используются проверенные компоненты, а качество сборки строго контролируется.

Оснащен откидной съемной пылезащитной крышкой из прозрачного пластика, имеет отключаемую функцию «автостарт / автостоп» и представлен в двух вариантах отделки – черный матовый лак и белый матовый лак.

Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

Кино, выходящее за рамки экрана



Оборудование для систем домашнего кинотеатра

Для построения системы объемного звучания ПРЕМЬЕРА выпускает оборудование в различных форматах: от классического стерео до многоканальных систем 5.1, 7.1 и Dolby Atmos.

Главное преимущество построения кинотеатральной системы на компонентах ПРЕМЬЕРА — тембральное единство при высочайшем качестве звука. Акустика, усилители, DSP процессоры проектируются как единое целое, где каждый компонент дополняет другой, создавая единую звуковую легко масштабируемую систему.



Усилители PRO

Конфигурируемые усилители мощности класса AB, D и H. Предназначены для использования в профессиональных и домашних кинотеатральных и аудиосистемах в качестве оконечного усилителя.



Усилители с ЦСП (DSP)

Обладают высокой выходной мощностью и способны раскрыть потенциал практически любых акустических систем и сабвуферов. Могут быть использованы как в четырехканальном, так и в двухканальном вариантах включения (в мостовом режиме).



Акустические системы PRO и встраиваемая акустика

Акустические системы и сабвуферы для использования в многоканальных профессиональных системах домашнего кинотеатра любых конфигураций в качестве акустики каналов объемного звучания.

Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

	A1	A1VU	A1S	A2	A3	A3S	T3S	A5 / A5S	X1S PRO
Тип усилителя:	Интегральный	Интегральный	Интегральный	Интегральный	Интегральный	Интегральный	Интегральный	Интегральный	Предварительный
Каналы:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Класс усиления:	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	
ЦАП:	AK4432	AK4432	ES9018K2M	AK4432	ES9018K2M	ES9018K2M	ES9018K2M	ES9038Pro ES9826	ES9018K2M
Номинальная выходная мощность:	2 x 51 Вт (8 Ом) 2 x 80 Вт (4 Ом)	2 x 51 Вт (8 Ом) 2 x 80 Вт (4 Ом)	2 x 51 Вт (8 Ом) 2 x 80 Вт (4 Ом)	2 x 55 Вт (8 Ом) 2 x 88 Вт (4 Ом)	2 x 110 Вт (8 Ом) 2 x 188 Вт (4 Ом)	2 x 110 Вт (8 Ом) 2 x 188 Вт (4 Ом)	2 x 115 Вт (8 Ом) 2 x 197 Вт (4 Ом)	2 x 170 Вт (8 Ом) 2 x 275 Вт (4 Ом)	
Демпинг-фактор:	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 350	
Частотный диапазон:	20 Гц – 50 кГц	20 Гц – 50 кГц	20 Гц – 50 кГц	20 Гц – 50 кГц	20 Гц – 50 кГц	20 Гц – 50 кГц	20 Гц – 50 кГц	10 Гц – 58 кГц	10 Гц – 70 кГц
КНИ (THD N):	< 0.07%	< 0.07%	< 0.07%	< 0.07%	< 0.05%	< 0.05%	< 0.08%	< 0.08%	< 0,008%
Разделение по каналам:	> 80 дБ	> 80 дБ	> 80 дБ	> 90 дБ	> 95 дБ	> 95 дБ	> 90 дБ	> 98 дБ	> 90 дБ
Соотношение сигнал/шум:	> 100 дБ	> 100 дБ	> 100 дБ	> 100 дБ	> 102 дБ	> 105 дБ	> 102 дБ	> 107 дБ	> 107 дБ
Входы:	3 x RCA 1 x Phono MM 1 x Coax 1 x Toslink 1 x USB-A	3 x RCA 1 x Phono MM 1 x Coax 1 x Toslink 1 x USB-A	3 x RCA 1 x Phono MM 1 x Coax 1 x Toslink 1 x USB-A 1 x Ethernet 1 x HDMI ARC 1 x USB Audio	3 x RCA 1 x Phono MM/MC 1 x USB-A 1 x HDMI ARC	3 x RCA 1 x Phono MM/MC 1 x Coax 1 x Toslink 1 x USB-A 1 x HDMI ARC	3 x RCA 1 x Phono MM/MC 1 x Coax 1 x Toslink 1 x USB-A 1 x Ethernet 1 x HDMI ARC 1 x USB Audio	3 x RCA 1 x Phono MM/MC 1 x Coax 1 x Toslink 1 x XLR AES/EBU 1 x USB-A 1 x Enthernet 1 x HDMI ARC 1 x USB Audio	5 x RCA 1 x Phono MM/MC 1 x Coax 2 x Toslink 1 x XLR AES/EBU 1 x USB-A 1 x TRIGGER 1 x HDMI ARC 1 x USB Audio	3 x RCA 1 x Phono MM/MC 1 x Coax 2 x Toslink 1 x USB-A 1 x Enthernet 1 x HDMI ARC 1 x USB Audio
Выходы:	1 x 6.3 мм 1 x RCA 1 x Sub	1 x 6.3 мм 1 x RCA 1 x Sub	1 x 6.3 мм 1 x RCA 1 x Sub 1 x Coax	1 x 6.3 мм 1 x RCA 1 x Sub 1 x Preamp	1 x 6.3 мм 1 x RCA 1 x Sub 1 x Preamp	1 x 6.3 мм 1 x RCA 1 x Sub 1 x Preamp	1 x 6.3 мм 1 x RCA 1 x XLR 1 x Sub 1 x Preamp 1 x Toslink	1 x 6.3 мм 1 x RCA 1 x XLR 2 x Sub 2 x Preamp 1 x Toslink 1 x TRIGGER 1 x IR	1 x 6.3 мм 2 x RCA 1 x XLR 1 x Sub 1 x Coax 1 x TRIGGER 1 x IR
Wi-Fi			2.4 ГГц и 5 ГГц			2.4 ГГц и 5 ГГц	2.4 ГГц и 5 ГГц	Нет / 2.4 ГГц и 5 ГГц	2.4 ГГц и 5 ГГц
Bluetooth:	SBC	SBC	aptX, aptX HD и AAC	SBC	aptX, aptX HD и AAC	aptX, aptX HD и AAC	aptX, aptX HD и AAC	RX/TX, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency, aptX Loseless, LDAC и AAC	aptX, aptX HD и AAC
Стриминг/ мультирум:			AirPlay 2, DLNA			AirPlay 2, DLNA	AirPlay 2, DLNA	Только в A5S AirPlay 2, DLNA	AirPlay 2, DLNA
Приложение:			Audio System			Audio System	Audio System	Audio System или iAudioCloud	Audio System
Пульт ДУ:	ИК	ИК	ИК	ИК	ИК	ИК	ИК	ИК	ИК


Детально ознакомиться с техническими характеристиками моделей вы можете на сайте: premiera-av.ru

M1	MINI AMP L	MINI AMP XL	D1	D1S	D2S	D2 PRO	D2 PA	D8 PA
Оконечный	Интегральный	Интегральный	Интегральный	Интегральный	Интегральный	Интегральный	Оконечный	Оконечный
2	2	2	2	2	2	2	2	8
AB	D	D	D	D	D	D	D	D
	AK4432	ES9018K2M	AK4432	ES9018K2M	ES9018K2M	ES9018K2M		
2 x 260 Вт (8 Ом) 2 x 380 Вт (4 Ом)	2 x 50 Вт (8 Ом) 2 x 100 Вт (4 Ом)	2 x 50 Вт (8 Ом) 2 x 100 Вт (4 Ом)	2 x 55 Вт (8 Ом) 2 x 101 Вт (4 Ом)	2 x 55 Вт (8 Ом) 2 x 101 Вт (4 Ом)	2 x 100 Вт (8 Ом) 2 x 167 Вт (4 Ом)	2 x 120 Вт (8 Ом) 2 x 200 Вт (4 Ом)	2 x 115 Вт (8 Ом) 2 x 225 Вт (4 Ом)	8 x 125 Вт (8 Ом) 8 x 245 Вт (4 Ом)
> 220	> 50 / > 80	> 50 / > 80	> 115	> 115	> 260	> 200	> 280	> 480
10 Гц –– 70 кГц	20 Гц – 20 кГц	20 Гц – 20 кГц	5 Гц – 35 кГц	5 Гц – 35 кГц	5 Гц – 35 кГц	5 Гц – 35 кГц	5 Гц – 35 кГц	15 Гц – 35 кГц
< 0.05% (8 Ом) < 0.07% (4 Ом)	< 0.03%	< 0.01%	< 0.025%	< 0.025%	< 0.025%	< 0.025%	< 0.025%	< 0.007%
> 100 дБ	> 95 дБ	> 95 дБ	> 98 дБ	> 88дБ	> 88дБ	> 98 дБ	> 108 дБ	> 90 дБ
> 115 дБ	> 95 дБ	> 95 дБ	> 90 дБ	> 90 дБ	> 90 дБ	> 90 дБ	> 90 дБ	> 90 дБ
2 x RCA 1 x Coax 2 x XLR 1 x IR	1 x RCA 1 x Phono MM 1 x Toslink 1 x USB-A 1 x 3.5 мм 1 x HDMI ARC	2 x RCA 1 x Toslink 1 x USB-A 1 x 3.5 мм 1 x HDMI ARC 1 x Enthernet	2 x RCA 1 x Phono MM 1 x Coax 1 x Toslink 1 x HDMI ARC	2 x RCA 1 x Toslink 1 x USB-A 1 x Ethernet 1 x HDMI ARC	2 x RCA 1 x Phono MM 1 x Coax 2 x Toslink 1 x USB-A 1 x Ethernet 1 x HDMI ARC	2 x RCA 1 x XLR 1 x 3,5 мм 1 x TRIGGER	2 x RCA 2 x XLR 1 x USB-A 1 x TRIGGER	8 x RCA 8 x XLR 1 x USB-A 1 x TRIGGER
	1 x 3.5 мм 1 x RCA 1 x Sub	1 x 3.5 мм 1 x RCA 1 x Sub	1 x 3.5 мм 1 x RCA 1 x Sub	1 x 3.5 мм 1 x RCA 1 x Sub	1 x 3.5 мм 1 x RCA 1 x Sub	1 x 3,5 мм 1 x Sub 1 x TRIGGER	2 x RCA 1 x TRIGGER	8 x RCA 1 x TRIGGER
		2.4 ГГц и 5 ГГц		2.4 ГГц и 5 ГГц	2.4 ГГц и 5 ГГц			
	AAC, SBC, MP3	AAC, SBC, MP3	SBC	aptX, aptX HD и AAC	aptX, aptX HD и AAC			
		AirPlay 2, DLNA		AirPlay 2, DLNA	AirPlay 2, DLNA			
		iAudioCloud		Audio System	Audio System			
	ИК	ИК	ИК	ИК	ИК	ИК		

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию узлов и дизайн изделий изменения, не ухудшающие их технические характеристики и свойства

ПРЕМЬЕРА

НАСТОЯЩИЙ ЗВУК

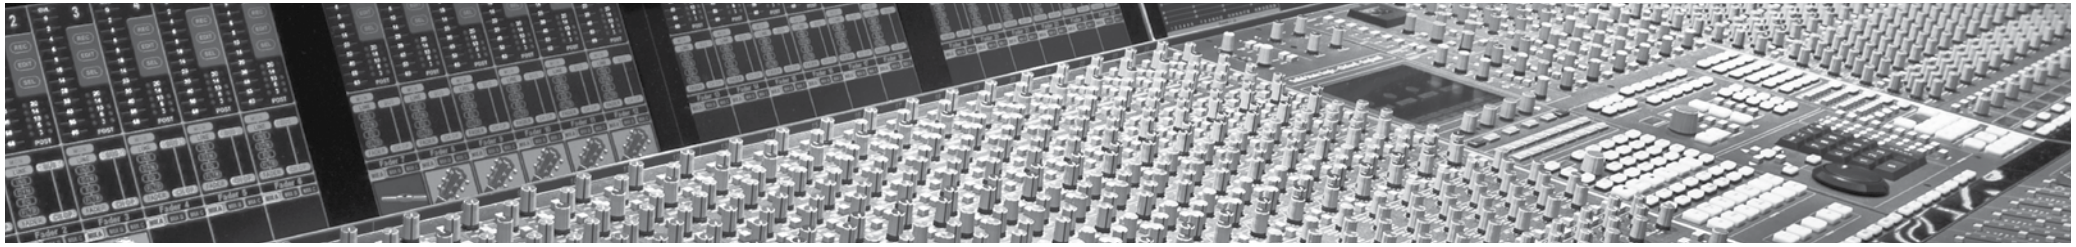

Путь к своей «Премьере» у компании ММС был долгим. Понадобилось более тридцати лет напряженной работы и огромный накопленный опыт для создания совершенных по звуку и доступных по цене аудиоустройств.

Компания ММС начала свое существование в 1991 году и с самого момента своего официального появления занималась настоящим звуком – его записью и воспроизведением. Основу компании составили сотрудники профессиональной студии звукозаписи ММС Records, которая успешно работает и по сей день, являясь одной из лучших в России.

Основатели компании ММС занимаются звуком с середины 70-х годов. Именно из их интереса к звуку и к устройствам, его записывающим и воспроизводящим, возникли важнейшие направления деятельности компании – радиоэлектронная инженерия и дистрибуция звукового оборудования мировых брендов. Усилители, предусилители, фонокорректоры, ЦАПы, акустические системы и другое звуковое оборудование стало доступно многим отечественным любителям звука и профессионалам благодаря компании ММС.

За годы работы в компании узнали, каким должен быть настоящий звук и каким он быть не должен и как этот звук получить. Как известно, «если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам» и компания ММС вложила весь свой опыт и умение в продукцию собственной разработки под брендом «Премьера».

В компании ММС разбираются в звуке, любят, ценят настоящий звук и искренне желают сделать этот звук доступным для всех.

MMS

Разработано в России!

Качество класса Премиум!

Продукция сертифицирована!

Гарантия 3 года!

premiera-av.ru