




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ PREMIERA MS

MS-3M «Studio 3»

MS-5 «Studio 5»

MS-6 «Studio 6»

Студийные Мониторы

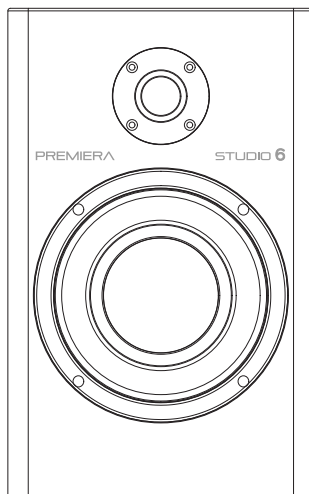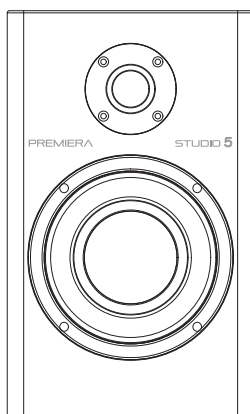

ПРЕМЬЕРА

Содержание

Меры предосторожности и рекомендации	стр.4
Назначение	стр.5
Перед подключением	стр.5
Подключение	стр.6
Расположение и использование	стр.7
Модель MS-3М.....	стр.8
Модель MS-5.....	стр.9
Модель MS-6.....	стр.10
Условия эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации	стр.11
Устранение неполадок	стр.11
Условия гарантии	стр.11

Настоящая Инструкция является объектом авторского права, исключительные права на использование которой, принадлежат АО «Фирма «ММС» (ОГРН 1027700214013). Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование текста Инструкции без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим международным и российским законодательством.

Меры предосторожности и рекомендации

1. Соблюдайте все рекомендации и предупреждения, указанные в инструкции по эксплуатации и нанесенные на корпусе изделия.
2. Используйте только те принадлежности (аксессуары), которые рекомендованы производителем.
3. Пояснение:



AVERTISSEMENT:

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE—NE PAS OUVRIR.

- a. Символ молнии предупреждает о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса, которое может стать причиной поражения электрическим током. Не разбирайте изделие, так как внутри нет деталей, пригодных для настройки или обслуживания самим пользователем.
- b. Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важной информации по эксплуатации в прилагаемой к устройству инструкции.
4. Во избежание повреждений не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги. Изделие не должно испытывать воздействие воды (капель или брызг) и на него нельзя помещать предметы, наполненные жидкостью.
5. Изделие не следует использовать в сыром или влажном помещении, рядом с бассейном и пр.
6. Перед установкой и эксплуатацией изделия ознакомьтесь с информацией о его электрических параметрах и с требованиями по технике безопасности на задней панели корпуса.
7. Не устанавливайте устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи, и других выделяющих тепло приборов (включая усилители).
8. Не используйте изделие на открытом воздухе, а также в местах с высокой температурой или повышенной влажностью.
9. Избегайте размещения электрических кабелей в непосредственной близости от изделия.
10. Изделие рекомендуется чистить только сухой тканью.
11. Если во время эксплуатации данного изделия возникли проблемы, не используйте его в неисправном состоянии. Все работы по техническому обслуживанию или ремонту доверяйте только квалифицированному персоналу.

Назначение

Premiera MS – серия полочных профессиональных акустических систем, предназначенных для использования в студиях звукозаписи в качестве студийных мониторов, в домашних Hi-Fi-стереосистемах и в многоканальных системах домашнего кинотеатра любых конфигураций. Серия состоит из моделей: **MS-3M**, **MS-5** и **MS-6**.

Универсальность применения всех трех моделей серии **MS** обеспечивается высокой линейностью АЧХ этих акустических систем.

Конструкция моделей **MS** отличается продуманной компоновкой и тщательным исполнением, при их производстве используются только высококачественные и проверенные материалы и компоненты, а качество сборки строго контролируется.

И, конечно, акустические системы серии **MS** обладают отличительной чертой всех изделий *Premiera* – точным и чистым звучанием.

Акустические системы **Premiera MS** предлагаются в двух вариантах отделки – черном и белом, со съёмными тканевыми защитными решетками в цвете корпуса (входят в комплект).

Перед подключением


Не торопитесь подключать акустические системы (АС) и более подробно ознакомьтесь с их возможностями и вариантами подключения.

И если вы принесли коробку с акустическими системами **Premiera MS** с морозной улицы, дайте коробке согреться при комнатной температуре, не распаковывайте акустические системы несколько часов, иначе образовавшийся внутри корпуса из-за разницы температур конденсат может их повредить.


Подключение

При подключении акустических систем к усилителю важно соблюдать полярность и не перепутать плюс и минус – иначе не получите стереозвучания. Минусовые и плюсовые клеммы акустической системы должны быть подключены к соответствующим клеммам усилителя. Клеммы подключения **Premiera MS** позволяют использовать кабели с разъемами любого типа - «бананы», «лопатки» и кабели с зачищенными жилами проводов.


MS-3M



MS-5



MS-6

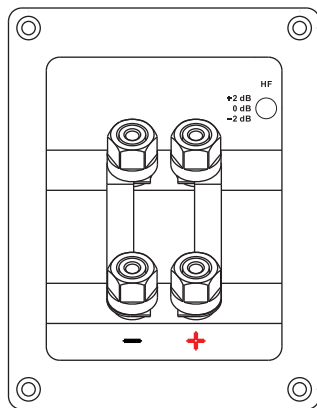


При подключении акустических систем **MS-6** в режиме Bi-Wiring необходимо снять перемычки с клемм.

При использовании моделей серии **MS** в системах домашнего кинотеатра акустические системы следует подключать к выходным клеммам и разъемам соответствующих каналов усилителя – фронтальных или тыловых

Расположение и использование

При использовании акустических систем **MS** в стереосистемах колонки рекомендуется располагать на расстоянии не менее 30 см от стены, а точка прослушивания должна располагаться по схеме треугольника, где расстояние между самими АС должно быть не менее $\frac{2}{3}$ расстояния до места прослушивания.

Примерная картинка

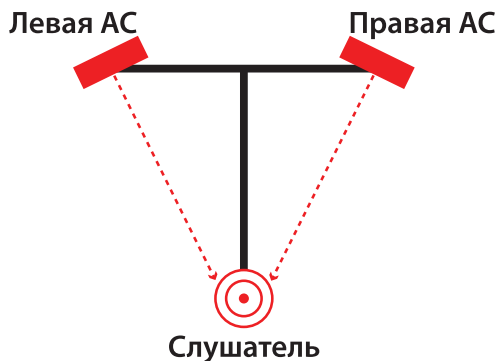

Слушатель должен находиться точно между двумя акустическими системами (эта точка называется «зоной комфортного прослушивания»). Расстояние до каждой колонки может быть немного большим или меньшим, чем расстояние между самой акустикой.


Передвигая АС и меняя угол их направленности при прослушивании музыкальной композиции с вокалом, следует добиться их оптимального звучания. Для определения оптимального местоположения акустических систем (в режиме стерео) можно использовать тестовый аудиотрек, который можно скачать на сайте <http://www.premiera-av.ru>.

При установке АС всегда нужно помнить о том, что только действие «слушай, подстраивай, слушай» позволит вам определить оптимальное для качества звука местоположение акустических систем.

При использовании акустических систем **MS** в многоканальных системах домашнего кинотеатра любых конфигураций фронтальные АС устанавливаются так же, как и при использовании их в стереосистемах. Тыловые АС располагают позади основной зоны прослушивания под углом по направлению к слушателям.

Ваши новые акустические системы MS начнут гораздо лучше звучать через 20-30 часов работы (так называемый «прогрев»).

Модель MS-3M

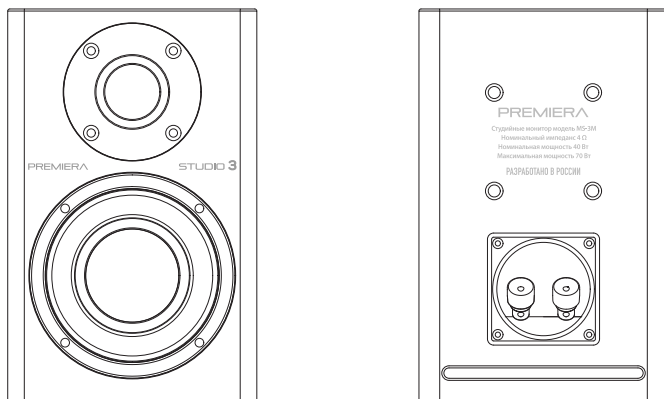

Комплект поставки:

- Демпфирующие самоклеющиеся ножки (8 шт.)
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Цвет отделки корпуса: черный или белый.

Цвет ткани защитных решеток: черный или белый.

Конструкция **Premiera MS-3M** позволяет крепить их к стене или к потолку — на задней панели корпуса АС имеются четыре отверстия с резьбой для установки специального регулируемого кронштейна (в комплект не входит), который можно приобрести дополнительно.

Технические характеристики

Тип: полочная (с возможностью настенного монтажа — опция)

Конструкция: 2-полосная с 2 динамиками (драйверами) и фазоинвертором

Драйверы: ВЧ 1-дюймовый с шелковым куполом

НЧ 3,5-дюймовый с диффузором из полипропилена

Номинальный импеданс: 4 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 48-20000 Гц (-3 дБ/ +3 дБ)

Чувствительность: 78 дБ/1Вт/1м

Кроссовер: пассивный 12 дБ/октава

Частота разделения: 3200 Гц

Номинальная мощность RMS: 40 Вт

Максимальная пиковая мощность (3 сек/ 200 Гц): 70 Вт

Рекомендуемая мощность усилителя: от 15 Вт до 40 Вт

Входы: одна пара акустических клемм

Защитная решетка: съемная тканевая


Размеры (Ш x В x Г): 120 x 190 x 184 мм

Масса: 2,2 кг

Размеры с упаковкой (2 АС в одной упаковке) (Ш x В x Г): 348 x 276 x 257 мм

Масса с упаковкой (2 АС в одной упаковке): 5,2 кг

Модель MS-5

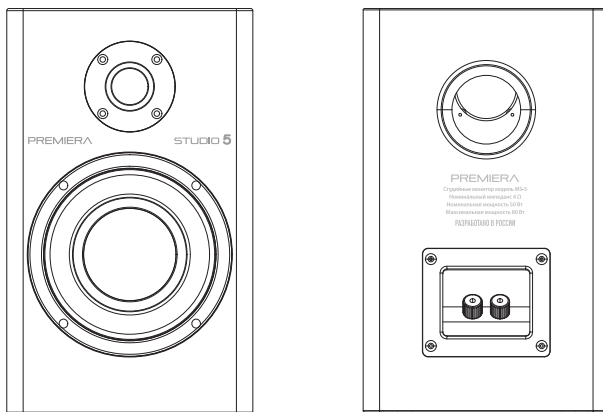

Комплект поставки:

- Демпфирующие самоклеющиеся ножки (8 шт.)
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Цвет отделки корпуса: черный или белый.

Цвет ткани защитных решеток: черный или белый.

Технические характеристики

Тип: полочная

Конструкция: 2-полосная с 2 динамиками (драйверами) и фазоинвертором

Драйверы: ВЧ 1-дюймовый с шелковым куполом

НЧ 5,25-дюймовый с диффузором из полипропилена

Номинальный импеданс: 4 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 44-20000 Гц (-3 дБ/ +3 дБ)

Чувствительность: 81 дБ/1Вт/1м

Кроссовер пассивный: 18 дБ/октава НЧ, 12 дБ/ октава ВЧ

Частота разделения: 2800 Гц

Номинальная мощность RMS: 50 Вт

Максимальная пиковая мощность (3 сек/ 200 Гц): 80 Вт

Рекомендуемая мощность усилителя: от 10 Вт до 55 Вт

Входы: одна пара акустических клемм

Защитная решетка: съемная тканевая


Размеры (Ш x В x Г): 180 x 297 x 274 мм

Масса: 5,7 кг

Размеры с упаковкой (2 АС в одной упаковке) (Ш x В x Г): 498 x 398 x 370 мм

Масса с упаковкой (2 АС в одной упаковке): 13,6 кг

Модель MS-6

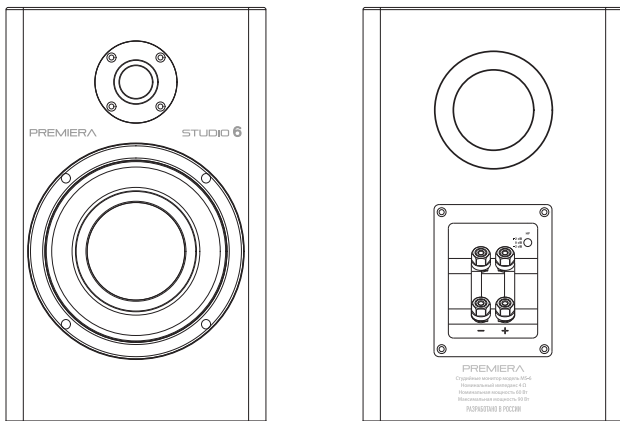

На задней панели MS-6, помимо акустических клемм, располагается трехпозиционный тумблер-переключатель частоты разделения пассивного кроссовера.


1. Акустические клеммы
2. Переключатель частоты разделения кроссовера

Комплект поставки:

- Демпфирующие самоклеющиеся ножки (8 шт.)
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Цвет отделки корпуса: черный или белый.

Цвет ткани защитных решеток: черный или белый.



Технические характеристики

Тип: полочная

Конструкция: 2-полосная с 2 динамиками (драйверами) и фазоинвертором

Драйверы: ВЧ 1-дюймовый с шелковым куполом

НЧ 6,5 -дюймовый с диффузором из полипропилена

Номинальный импеданс: 4 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 40-20000 Гц (-3 дБ/ +3 дБ)

Чувствительность: 84 дБ/1Вт/1м

Кроссовер пассивный переключаемый: 18 дБ/октава НЧ, 12 дБ/ октава ВЧ

Частота разделения при положении переключателя:

- 2 дБ / 2200 Гц

0 дБ / 2100 Гц

+2 дБ / 2000 Гц

Номинальная мощность RMS: 60 Вт

Максимальная пиковая мощность (3 сек/ 200 Гц): 90 Вт

Рекомендуемая мощность усилителя: от 10 Вт до 60 Вт

Входы: две пары акустических клемм (Bi-wire)

Защитная решетка: съемная тканевая

Размеры (Ш x В x Г): 210 x 335 x 322 мм

Масса: 8,3 кг

Размеры с упаковкой (2 АС в одной упаковке) (Ш x В x Г): 574 x 454 x 435 мм

Масса с упаковкой (2 АС в одной упаковке): 19,8 кг

Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и утилизации

Допускается эксплуатация изделия при температуре и влажности окружающей среды: от +5 °С до +35 °С и относительной влажности 40-60% (вентиляционные отверстия не перекрыты).

Не устанавливайте устройство в местах с недостаточной вентиляцией, с повышенной влажностью или под прямыми солнечными лучами (или мощным источником искусственного освещения).

При хранении и транспортировке изделия должны быть приняты меры для предохранения его от механических повреждений, в условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей.

Транспортировать изделие следует только в упаковке, надёжно закреплённым, чтобы исключить перемещение во время движения.

Помещение для хранения изделия должно быть сухим и вентилируемым.

Хранение при температуре от +5 °С до +35 °С и относительной влажности 40-60%.

Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

Устранение неполадок

При возникновении неполадок незамедлительно обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или к дилеру Premiera для профессионального заключения и/или ремонта.

Категорически не рекомендуется устранять возможные неполадки своими силами (дополнительно читайте важную информацию на стр. 4)!

Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции, изделие обеспечивает безопасность в полном объёме требований настоящего законодательства и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека.

Изделие имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации.

Право на гарантию дается при заполнении сведений в гарантийном талоне изделия.

Требуется надлежаще заполненный гарантийный талон при приобретении изделия!

Расширенная гарантия предоставляется только при регистрации изделия на сайте <http://www.premiera-av.ru>.

Послегарантийный ремонт рекомендуем производить только в Авторизованных Сервисных Центрах!

В соответствии с законом, на данное изделие устанавливается срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Установленное значение срока службы не связано с реальной продолжительностью эксплуатации изделия, а является исключительно исполнением требований Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности изделия, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный при условии соблюдения потребителем правил, установленных производителем. По истечении установленного срока службы, с целью продления фактического срока использования, производитель Изделия рекомендует раз в 5 лет обращаться к специалистам уполномоченной сервисной компании для проверки технического состояния.

Уважаемый клиент!

При возникновении проблем с настройкой или эксплуатацией данного изделия, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки, заполнив специальную форму на сайте premiera-av.ru

Эл.почта: support@premiera-av.ru

Веб-сайт: premiera-av.ru



ПРЕМЬЕРА

Внимание!

Компания «ММС» оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию узлов и дизайна изделий, не ухудшающие их эксплуатационные свойства.