


- В фиксированном экране НК-80В используется каркас из алюминиевого сплава, а поверхность рамы отделана бархатом.
- Ассортимент экранных материалов позволяет решать широкий спектр задач.
- Запатентованная система натяжения обеспечивает быструю сборку и идеально ровную поверхность любого типа ткани.



Прочная алюминиевая рама

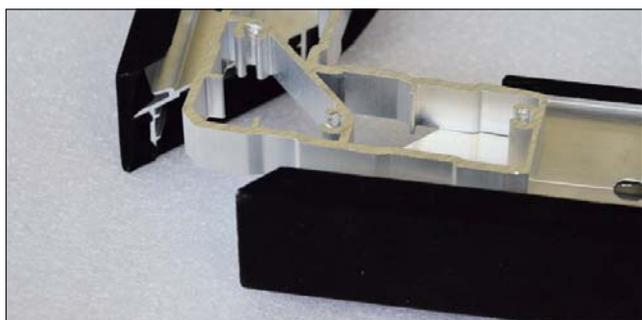

Отделка бархатом



Запатентованная система натяжения



Быстрая сборка

Соотношение сторон	Зона просмотра			Общий размер
	Ширина (W)	Диагональ	Высота (H)	Ширина (L)
	мм	дюймы	мм	мм
1.78 (16:9)				
100"	2213	100	1245	2373
110"	2435	110	1369	2595
120"	2656	120	1494	2816
130"	2877	130	1618	3037
140"	3099	140	1743	3259

Соотношение сторон	Зона просмотра			Общий размер
	Ширина (W)	Диагональ	Высота (H)	Ширина (L)
	мм	дюймы	мм	мм
2.35 (21:9)				
120"	2804	120	1193	2964
130"	3038	130	1292	3198
140"	3272	140	1392	3432

**Размер профиля**
