


Поворотный кронштейн для настенного крепления акустических систем Premiera WH-MS3

Комплектация

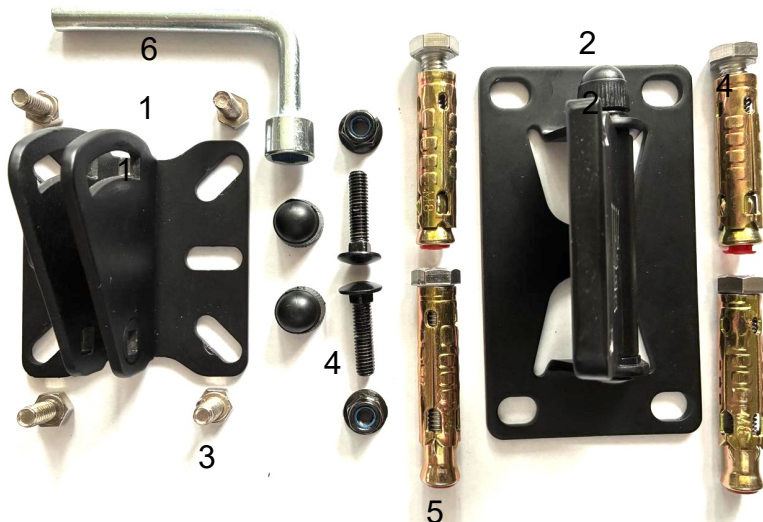

Поз.	Кол.	Описание
1	1	Адаптер для АС
2	1	Настенное крепление
3	4	Стальной болт М6х12
4	2	Болт с квадратным подголовком М8х40
5	4	Анкер гильза 12х50 с болтом М8х50
6	1	Торцевой ключ

При установке кронштейна необходимо учитывать следующее

- установка должна выполняться квалифицированным персоналом
- в зависимости от характера стен/потолков и нагрузки необходимо использовать крепежные элементы подходящей конструкции
- следует учитывать сниженную несущую способность настенных и потолочных покрытий, облицовочной фанеры и изоляционных панелей

ШАГ 1 Установка настенного крепления

1 Отсоедините поворотный кронштейн от настенного крепления

1.2. Потяните адаптер для АС вверх и снимите его с настенного крепления



1.1. Открутите нижний болт с квадратным подголовком.

2 Установка настенного крепления

2.1 Установите настенное крепление на стену, используя анкер-гильзы и болты М8х50, входящие в комплект. Для установки на деревянные стены используйте соответствующий крепеж.



ШАГ 2 Установка адаптера АС на акустическую систему

1 Прикрепите адаптер АС к акустической системе используя стальные болты М6х12



2



ШАГ 3 Установка адаптера АС на настенное крепление



ШАГ 4 Установите требуемые углы наклона и поворота АС

